


ALFA REFLEKTOR 360-TILT LED WARMDIM

220-240V~50/60Hz LED 8W 180mA IP44





Downlighten kan dimmes ned helt flimmerfritt.
Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer.
Kan monteres direkte i isolasjonsmatter.
Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.

The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free.
Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer.
Can be mounted direct into insulation sheet.
Easy installation. Mounting without tools.




Total Effekt: 8W
LED effekt: 6,6W
Lysstyrke/Lumen: 450lm
Ra: 95
SDCM: 3
LED Chips: Bridgelux
Fargetemperatur: 2800-2000K (ved dimming)
Lysspredning: 38°
Tetthetsgrad: IP44
Levetid: 50.000 timer


Total Power: 8W
LED power: 6.6W
Luminous Efficiency: 450lm
Ra: 95
SDCM: 3
LED Chip: Bridgelux
Color Temperature: 2800-2000K (ved dimming)
Beam Angle: 38°
Tilt: 25°
IP Rating: IP44
Lifetime: 50,000 hours

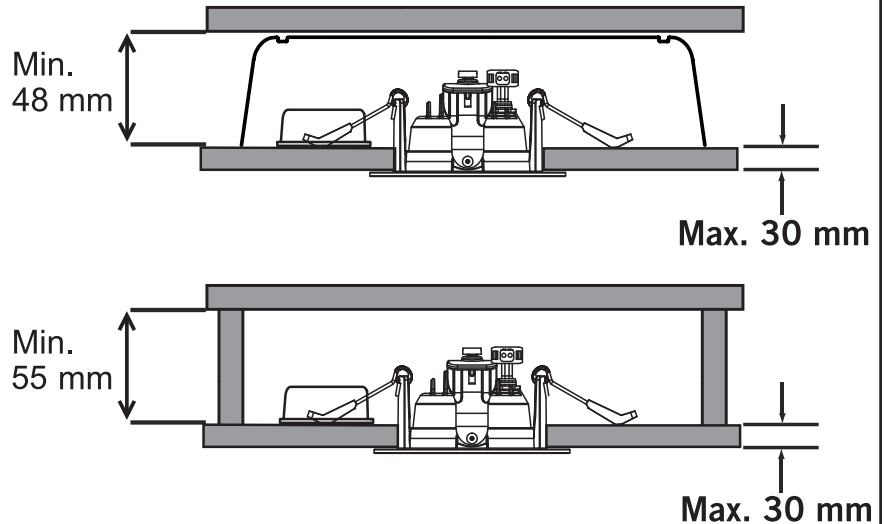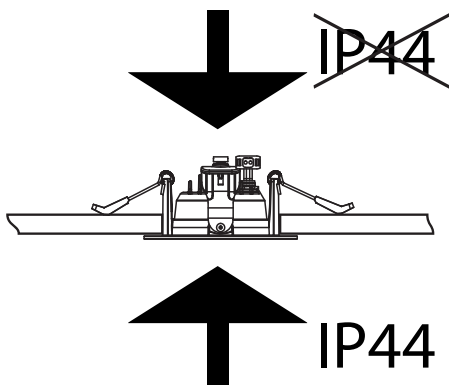

Tilhørende produkter / Corresponding products




Downlightboks lav
Art No.: 3202109




LED Dimmer 250W 1-POL
Art No.: 1402746

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

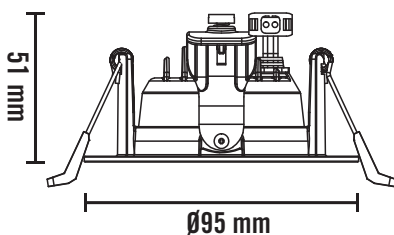

Cut out: Ø82-84 mm

