


BASIC LED




IP20 -o- 0,1m² CE

YLEISVALAISIN | ALLMÄNBELYSNING | ÜLDVALGUSTI | UNIVERSAL LUMINAIRE

4126230



4126231

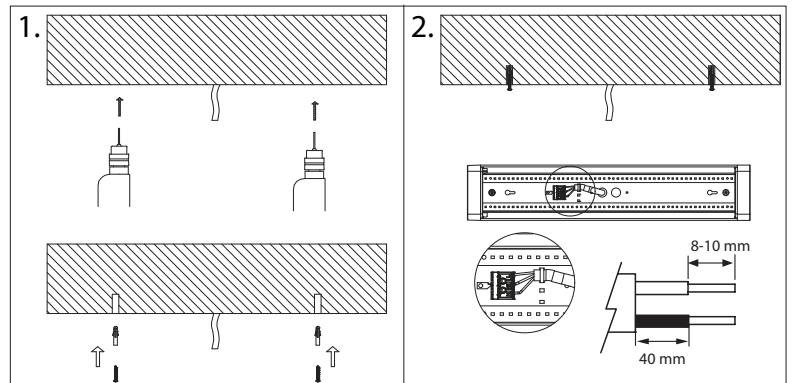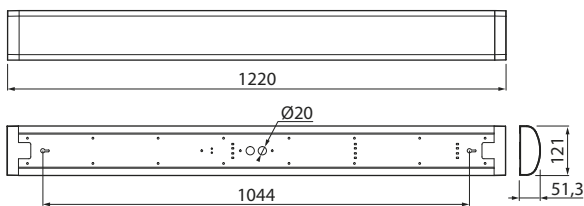

220-240 V ~ 50/60 Hz
-o- 3 x 2,5 mm²

E = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning
E = Maandamise jätkamine / lõpetamine
E = Continuity / termination of earth wires

VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen.
- Ennen asennusta, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytketty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojattuja käsineitä.

HUOMAA

- Vain sisäkäyttöön.
- Ei saa peittää lämpöä eristävillä materiaaleilla.
- Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu.
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Käyttöympäristön lämpötila-alue -10 °C...+45 °C.

VARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, utbyte och rengöring av armaturen, stänga av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid hantering av armaturen.

OBS

- Bara för inomhusbruk.
- Armaturen är inte lämplig att täcka med termiskt material.
- Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder.
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Armaturen är anpassad för temperaturer -10 °C till +45 °C.

HOIATUSED

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne valgusti paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitsemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.

PANE TÄHELE

- Kasutamiseks siseruumides.
- Valgustit ei tohi katta soojuskindla materjaliga.
- Valgusallikad ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on -10 °C kuni +45 °C.

CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.

ATTENTION

- Designed for indoor application only.
- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is -10 °C to +45 °C.

NRO	E-NR	KOODI KOD / CODE	VÄRI/FÄRG VÄRV/COLOR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4126230	7504082	A1KOCA	BASIC LED 18W/840 2000LM Valkoinen/Vit Valge/White	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 18W 4000K 2000 lm 35 000h	0,8	6435200238917
4126231	7504083	A1KOCB	BASIC LED 28W/840 3000LM Valkoinen/Vit Valge/White	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 28W 4000K 3000 lm 35 000h	1,6	6435200238931

AIRAM