


# Lux LED-panel, 27W, 3700lm, 3000K, 1195x295x10 mm, Ra80

Artikel: 7099337

**MALMBERGS**

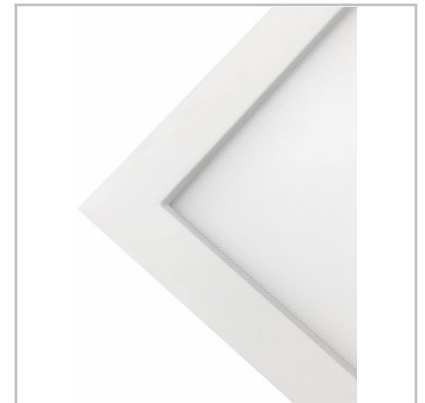

## Produktinformation

För användning i kontor, butiker, skolor etc. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ( $UGR < 19$  kontor) under standardförutsättningar.

### Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 alternativt 1200x300 mm modul. Ram för utanpåliggande montage kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

### Anslutning

Levereras med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör).

### Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt microprismatiskt bländskydd av PMMA.

Ej kompatibel med ON/OFF och RC-drivdon för tidigare modeller Lux II.

Dali driver (7013720) är dock kompatibel med samtliga, se manual.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b-2Y2\_6Kr0E?si=dhHGUn7MgXRWid-M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

# Lux LED-panel, 27W, 3700lm, 3000K, 1195x295x10 mm, Ra80

Artikel: 7099337

**MALMBERGS**

## Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	27W
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP20
Livslängd	100 000 tim (L80 B20)
Ljusflöde	3700lm
Mått (LxBxH)	1195x295x10 mm
Spridningsvinkel	90°
Ström	750mA
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,7 kg