




DESIGNLIGHT

Artikel nr.: P-1603530 MW E-nr 74 647 36



Material: Aluminium



- Dimbar med 350mA driver
- 84 lm/w med lins, driver
- 118lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85



Ljusfördelningskurva (Enhet: Cd)

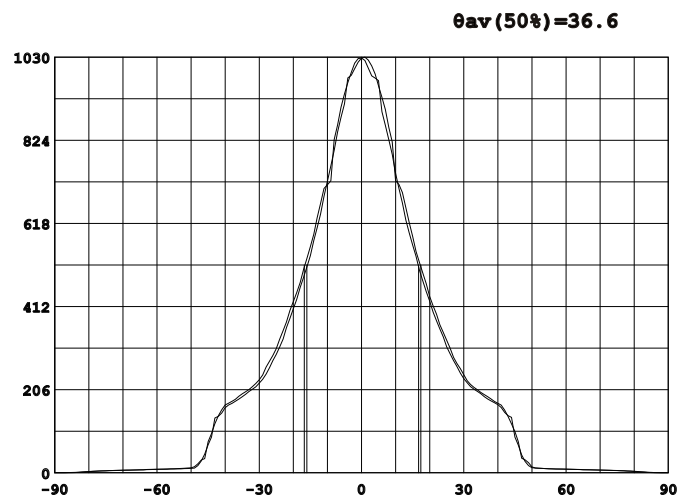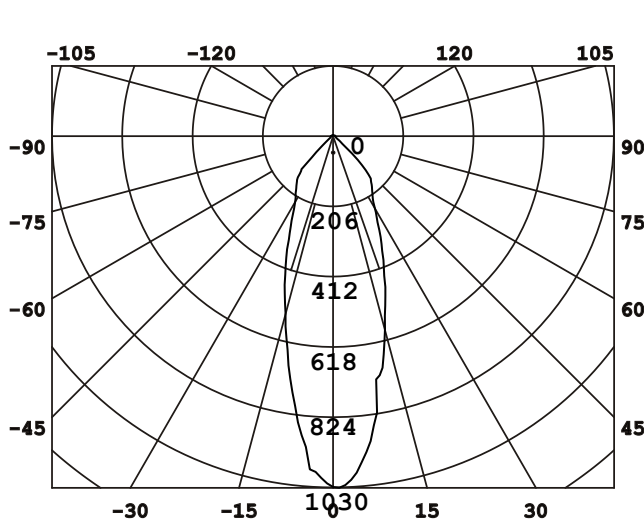

Belysningsstyrka (Enhet: Lux)

Avstånd	Belysningsstyrka	Spridnings vinkel 36°	Diam.
0.50m	2686.32lx 4122.94lx		29.00cm
1.00m	671.58lx 1030.74lx		58.00cm
1.50m	296.48lx 458.10lx		87.00cm
2.00m	167.89lx 257.68lx		116.00cm
3.00m	74.62lx 114.53lx		174.01cm

Avstånd Belysningsstyrka Spridnings vinkel 36° Diam.

Mått

