


EXQ PURE SVART 300/500 V

Svart halogenfri installationskabel för inom- och utomhusbruk

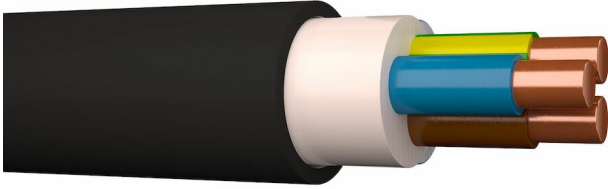

Halogenfri, framskyddad och självslocknande installationskabel för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

KONSTRUKTION

Märkexempel	DRAKA EXQ PURE SVART 3G2,5 mm ² 300/500 V D-s2,d2,a1, metermärkt
Partmärkning	3-led: grön/gul, blå, brun 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	XLPE
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1

Produktnamn	Färg ytermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer
EXQ Pure Svart 3G2,5	Svart	9,6	154	200		0449313
EXQ Pure Svart 3G1,5	Svart	8,2	105	50		0449301
EXQ Pure Svart 3G1,5	Svart	8,2	105	300		0449303
EXQ Pure Svart 5G1,5	Svart	9,8	159	50		0449321
EXQ Pure Svart 5G1,5	Svart	9,8	159	200		0449323
EXQ Pure Svart 5G2,5	Svart	11,4	232	150		0449333