




We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Total Effect
77 062 48	45 288 99	31 851 38	7392971148656	Circo M White	2700K & 3000K & 4000K	7,5W-22W
77 062 49	45 289 00	31 851 39	7392971148663	Circo M Black	2700K & 3000K & 4000K	7,5W-22W



For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)



## SAFETY INSTRUCTIONS




- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

## ACCESSORIES







E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
77 062 50	45 289 01	31 851 40	7392971148984	Decorfront Circo M 275 Rust
75 107 81	41 585 72	32 176 68	7392971148991	Decorfront Circo M 275 Brass Lacquer
77 062 52	45 289 03	31 851 42	7392971149004	Decorfront Circo M 420 White
77 062 53	45 289 04	31 851 43	7392971149011	Decorfront Circo M 420 Black
77 062 54	45 289 05	31 851 44	7392971149028	Decorfront Circo M 420 Rust
75 107 82	41 585 73	32 176 69	7392971149035	Decorfront Circo M 420 Brass Lacquer
77 063 40	45 289 07	31 000 55	7392971149295	Distance Frame Circo M White
77 063 41	45 289 08	31 851 46	7392971148694	Distance Frame Circo M Black

Number	GTIN	Name	Remark
X288	7392971150437	Driver Circo	To order spareparts, contact Hide a Lite customer support.
X291	7392971150420	LED-Module Circo	

## Accessories

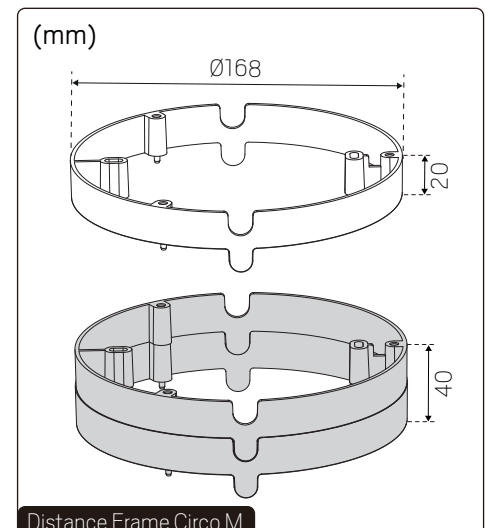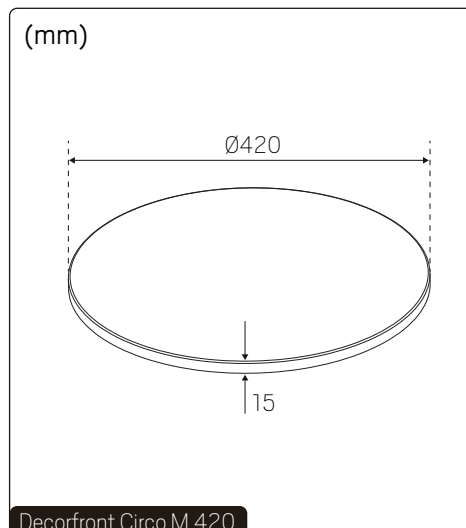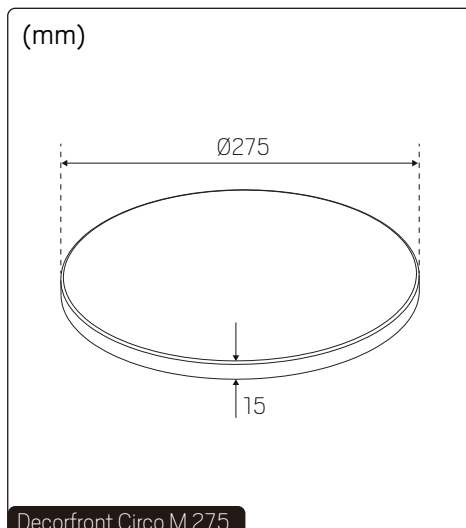




# Installation

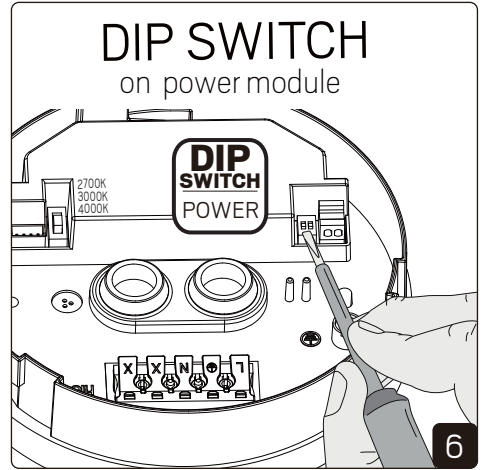
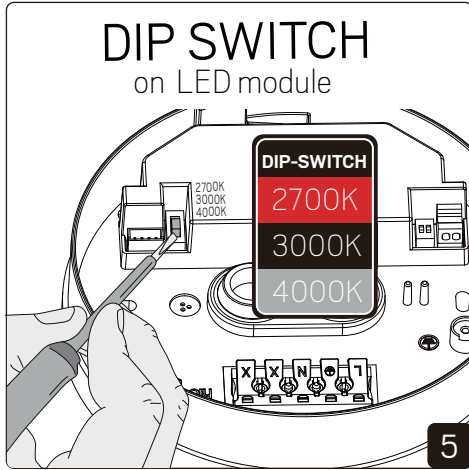
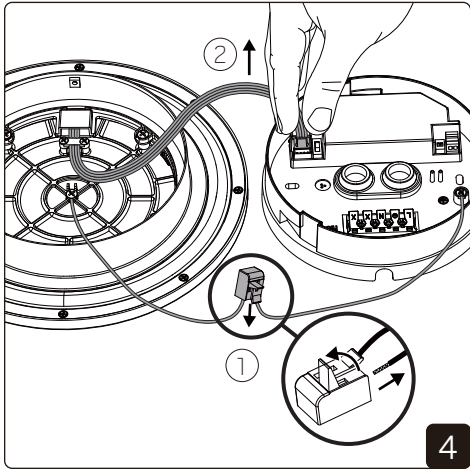
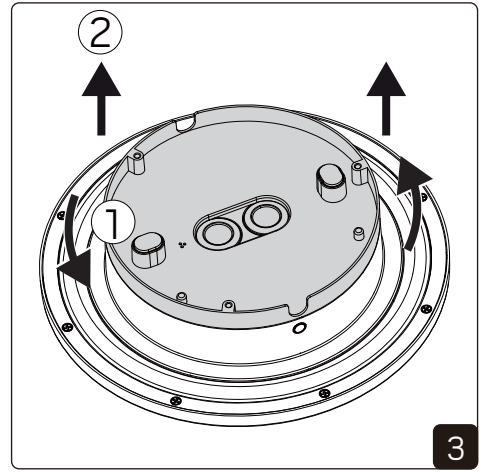
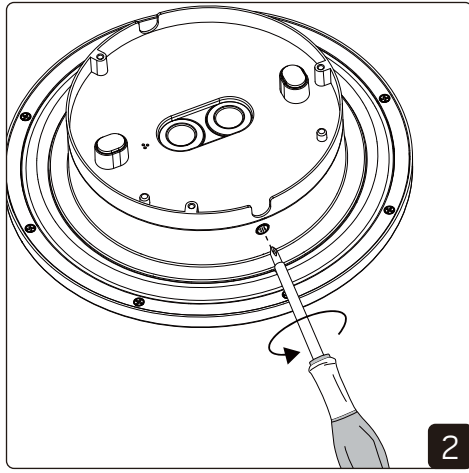
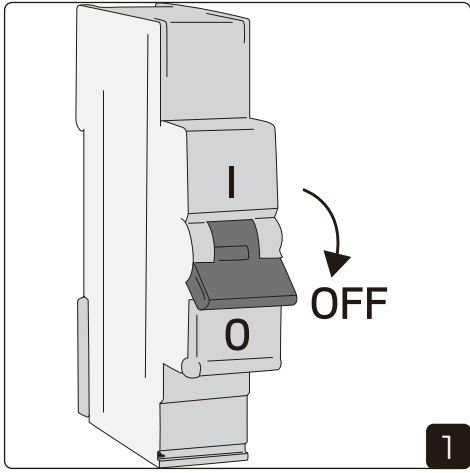


NOTE! Only change when fixture is OFF







NOTE! Only change when fixture is OFF







DIP SWITCH POWER		Factory setting: 3000K   7,5W		Circo M White			Circo M Black		
		1	2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K	2700K
■	■	150mA	7,5W	910lm	980lm	980lm	670lm	710lm	710lm
■	■	260mA	12,5W	1580lm	1690lm	1700lm	1130lm	1180lm	1190lm
■	■	360mA	17W	2100lm	2240lm	2250lm	1500lm	1570lm	1590lm
■	■	450mA	22W	2540lm	2720lm	2730lm	1820lm	1940lm	1940lm

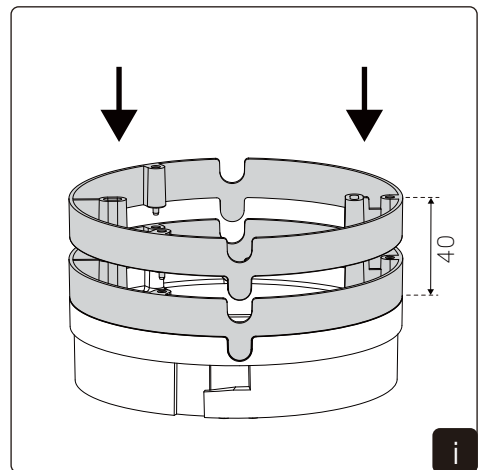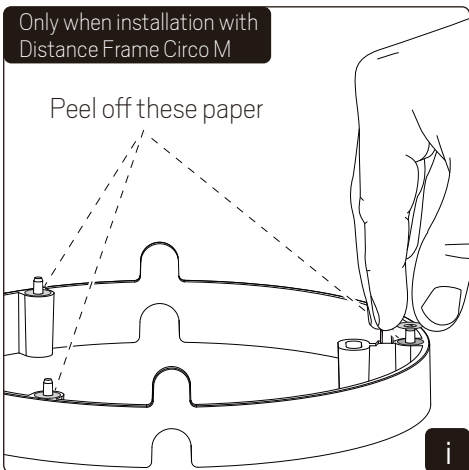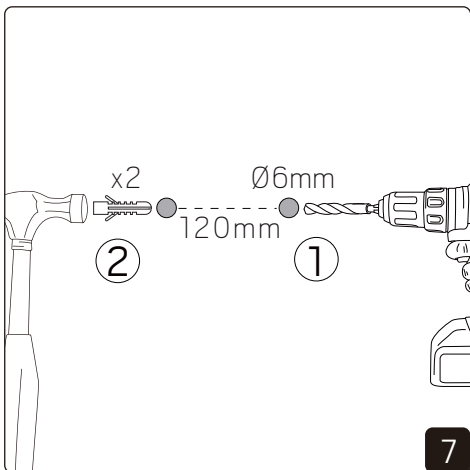

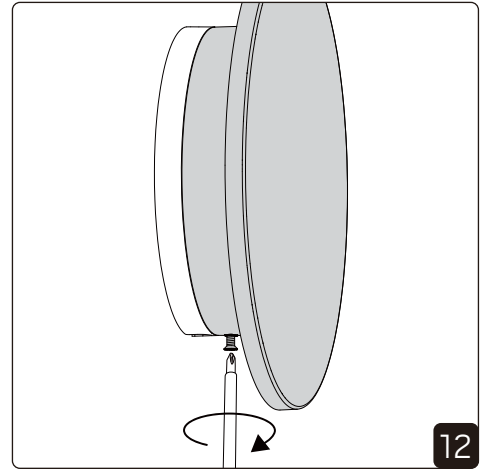
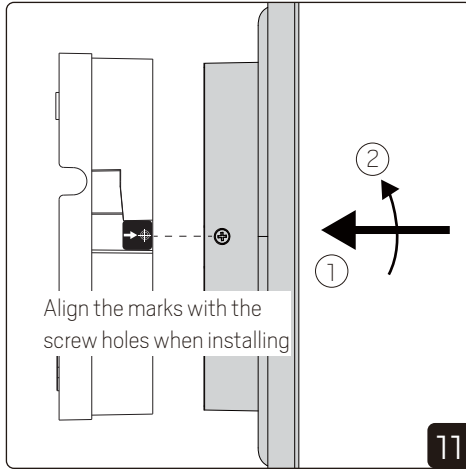
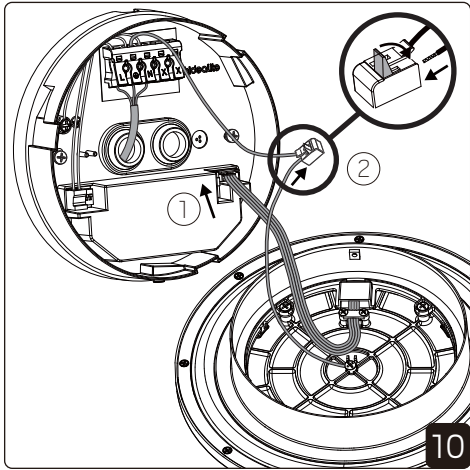
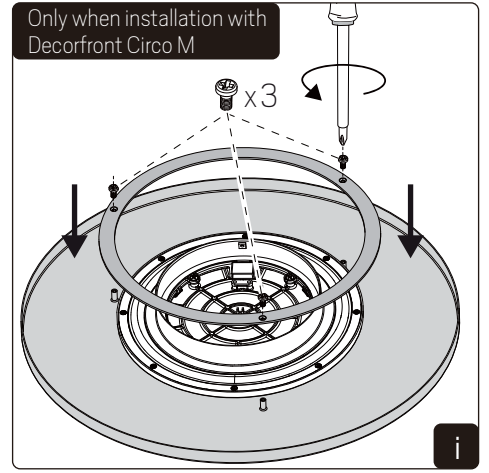
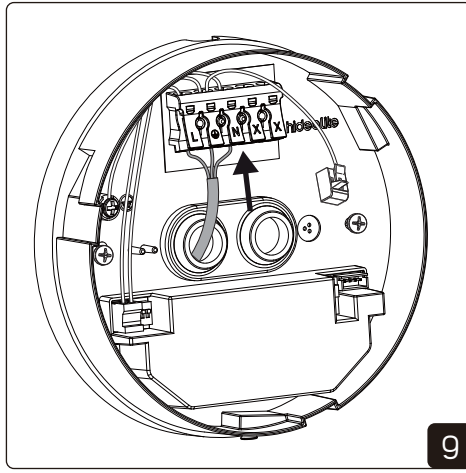
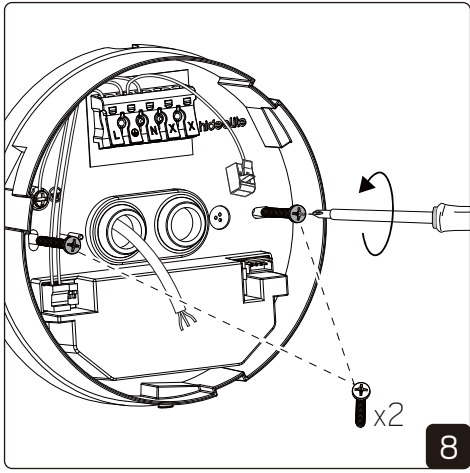


**Replacement of light source**

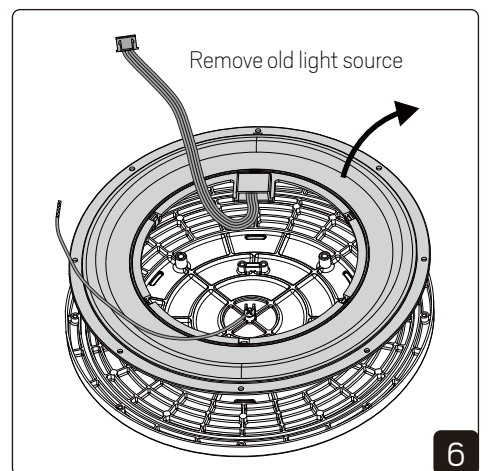
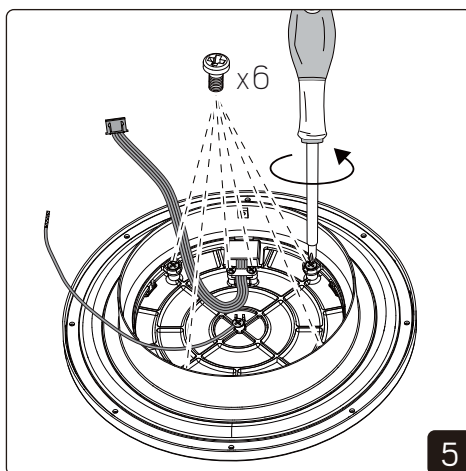
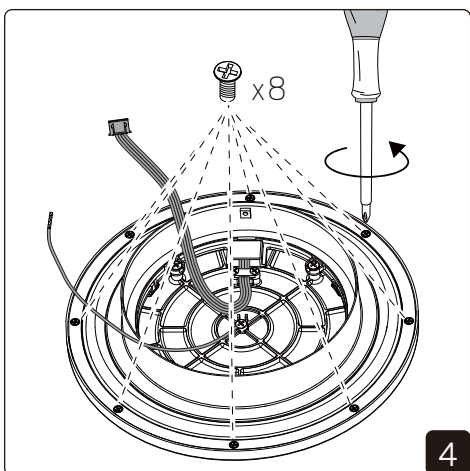
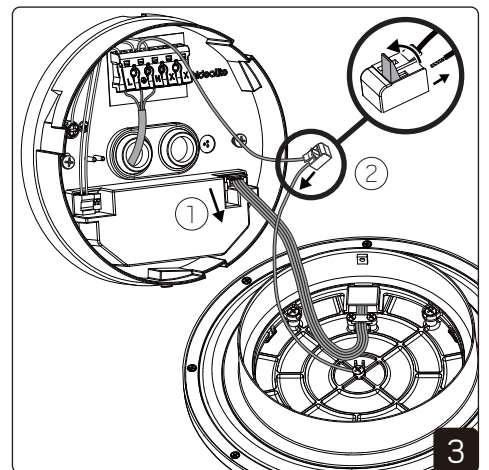
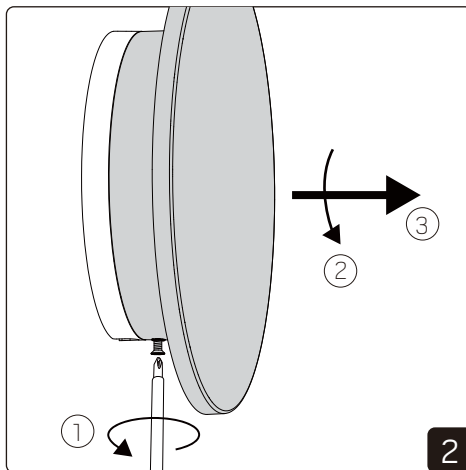
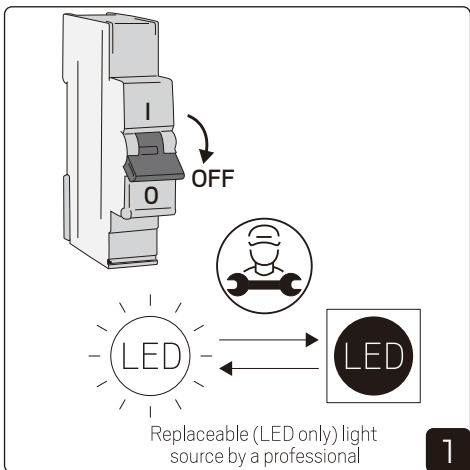


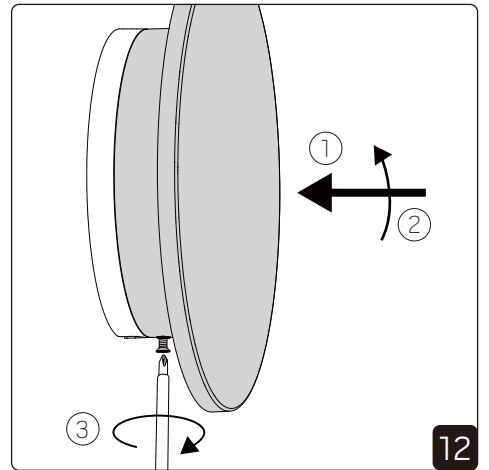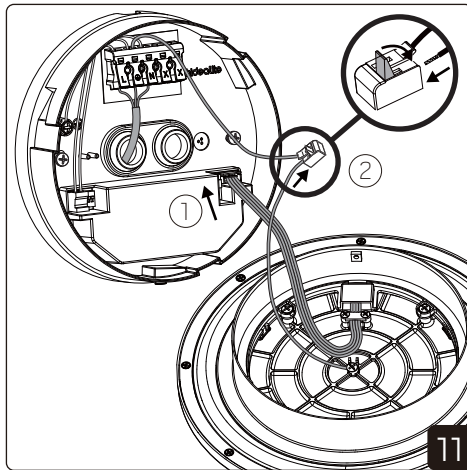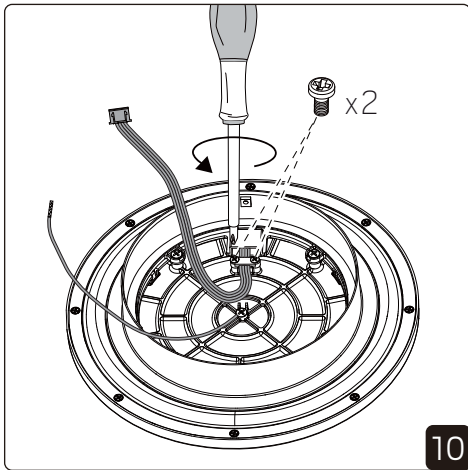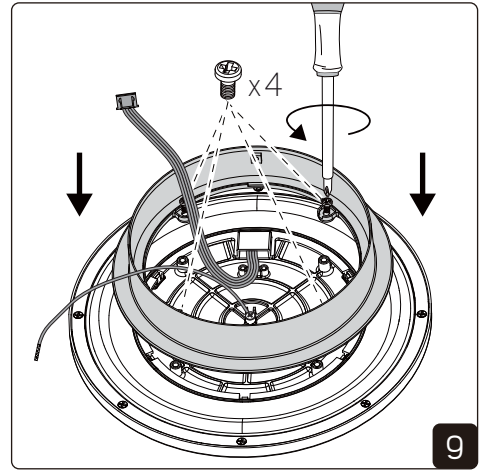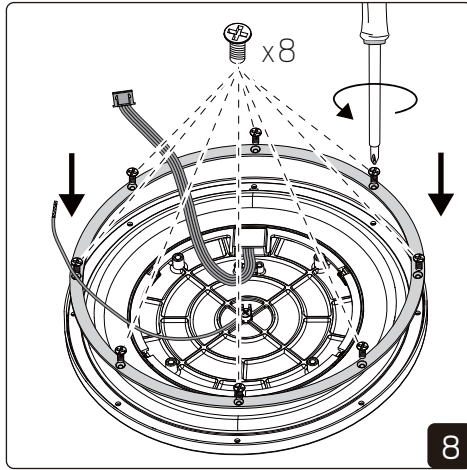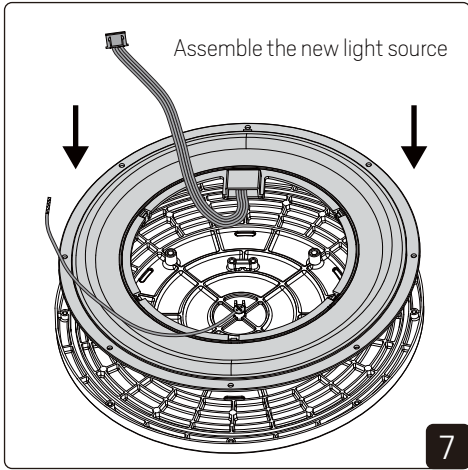

**Replacement of control gear**

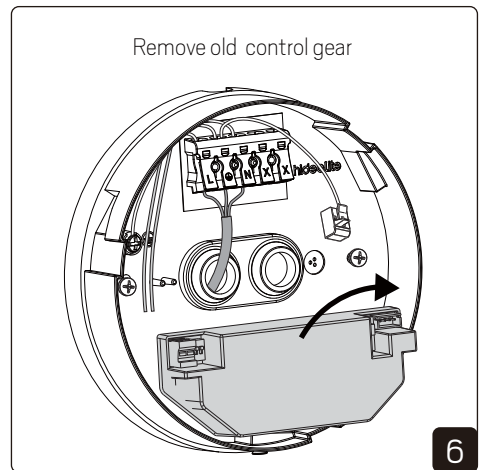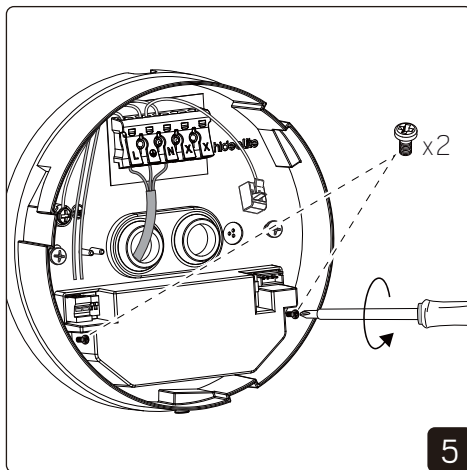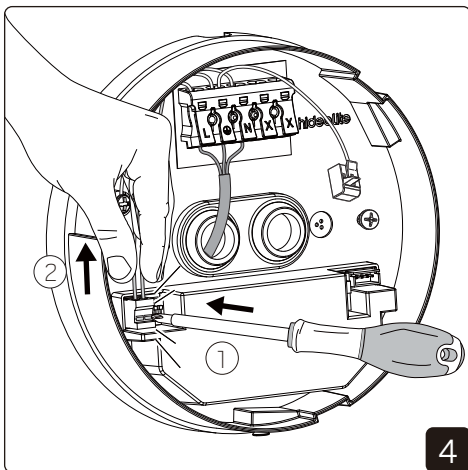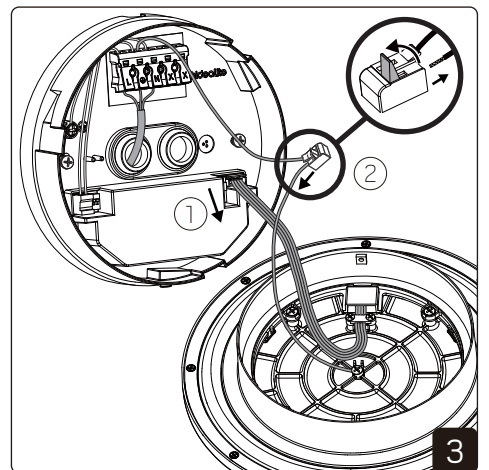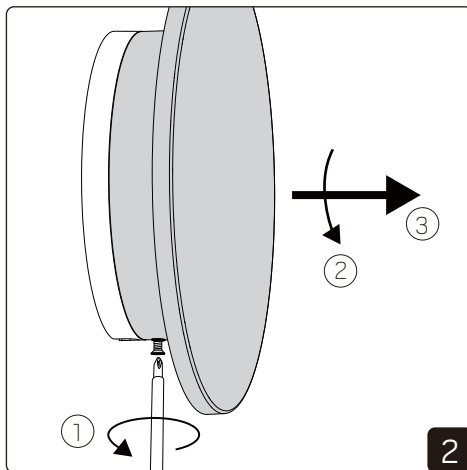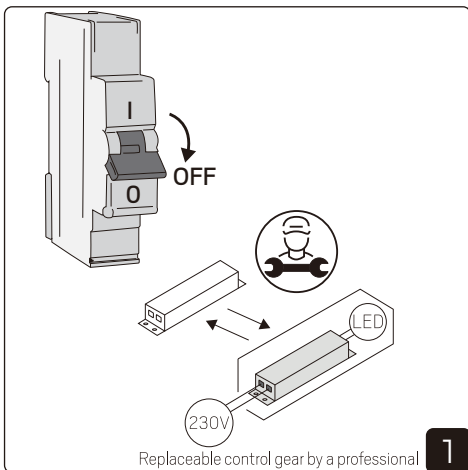

Assemble the new control gear

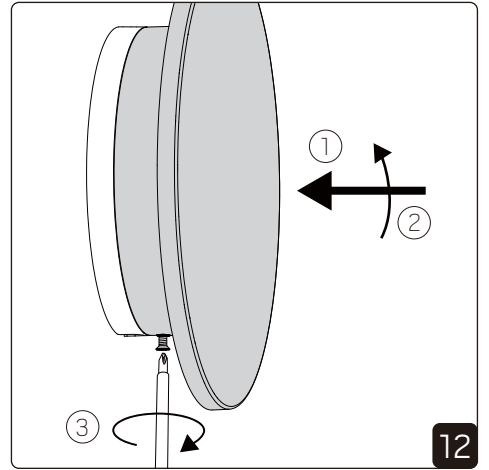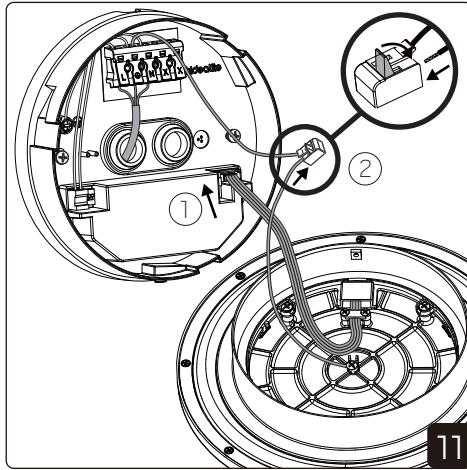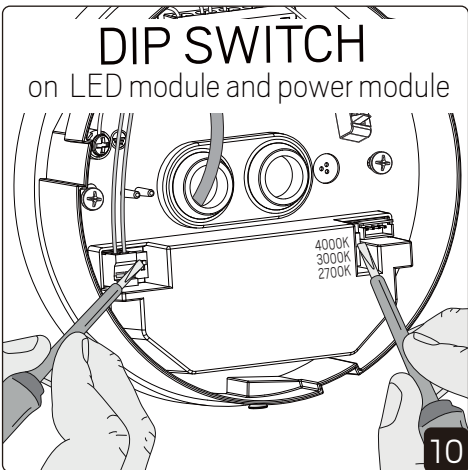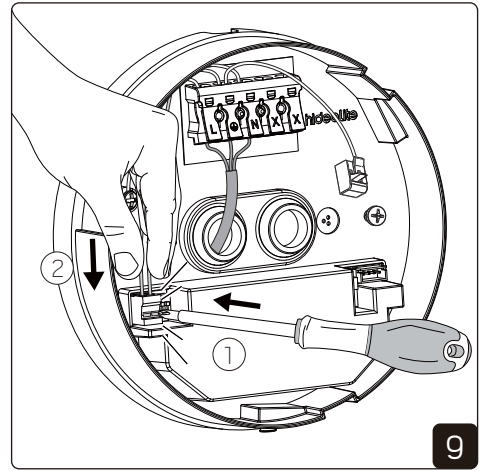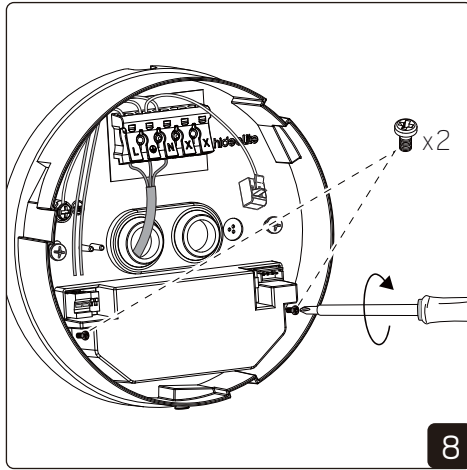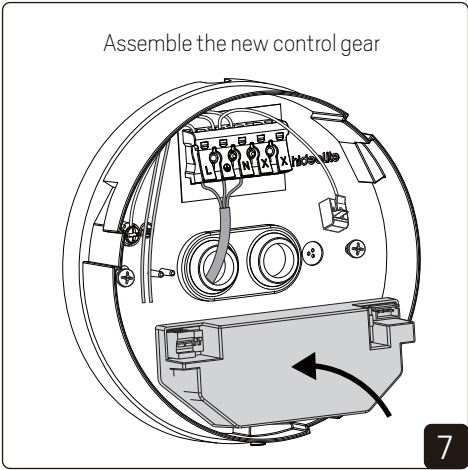

Recycling

