

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT

Ensocklad keramisk metallhalogenlampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning



Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	G12
Lampkolv	T19 [T 19mm]
Lampkolvsutförande	Klar
Brinnläge	Fritt [Fritt eller universiellt (U)]
5% bortfall EL-don	9000 hr
10% bortfall EL-don	10000 hr
20% bortfall EL-don	12000 hr
50% bortfall EM	15000 hr
50% bortfall EL	15000 hr

• Ljusteknisk data

Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Färgåtergivning	87 (min), 90 (nom) Ra8
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Teknisk färgtemperatur	2970 K
Ljusflöde EM	3700 Lm
Ljusflöde EL	4000 Lm
Lampans ljusutbyte EM	98 Lm/W
Lampans ljusutbyte EL	102 Lm/W
Bibehållet ljusflöde EL 1000t	95 %
Bibehållet ljusflöde EL 2000t	93 %
Bibehållet ljusflöde EL 4000t	90 %
Bibehållet ljusflöde EL 5000t	88 %
Bibehållet ljusflöde EL 8000t	86 %
Bibehållet ljusflöde EL 10000t	83 %

Bibehållet ljusflöde EL 12000t	80 %
Bibehållet ljusflöde EL 15000t	76 %
Design Mean Lumens EL	3390 Lm
Färgkoordinat X	0.435 -
Färgkoordinat Y	0.395 -

• Elektriska data

Systemeffekt EL	43 W
Märkeffekt	35 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	35.0 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	38.0 W
Lampeffekt EL 25°C	39.0 W
Lampeffekt EL 25°C, nominell	35.0 W
Lampspänning	85 V
Lampström EM	0.500 A
Lampström EL	0.460 A
Upptändningstid	30 (max) s
Uppstarttid 90%	3 (max) min
Återupptändningstid [min]	15 (max) min
Reglerbar	Nej

• Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A+
Kviksilverinnehåll (Hg)	4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh



asimpleswitch.com

PHILIPS

• UV-relaterad data

Skadefactor D/fc PET (NIOSH) 0.2 (nom), 0.3 (max) - 8 (min), 64 (nom) h500lx

• Krav för armaturdesign

Sockettemperatur 250 (max) C
 "Pinch"-temperatur 350 (max) C
 Kolvtemperatur 500 (max) C

• Måttuppgifter

Referenslängd A 90 (max) mm
 Totallängd C 103 (max) mm
 Lampkolvsdiameter D 20 (max) mm
 Ljusbågsavstånd L 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
 Ljusbåglängd O 4.8 mm
 Avstånd till ljuscentrum [tum] 2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in

Total längd [tum] 4 (max) in
 Diameter D [tum] 0.79 (max) in

• Produktinformation


Beställningsnummer 911374 00
 E nummer 8348249
 Produktnamn MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT
 Beställ produktnamn MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
 Antal per förpackning 1
 Förpackningsenhet 12
 Förpackningar per Box 12
 Streckkod på produkt 8727900911374
 Streckkod på box 8727900911381
 Tillverkningskod(er) - 12NC 928185205131
 ILCOS kod MT/UB-35/930-H-G12-20/90
 Nettovikt per st. 0.028 kg

Varning och Säkerhet

- Använd endast i helt slutna armaturer, även vid tester (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Armaturen måste kunna hantera varma lampdelar om lampan spricker
- Använd elektroniska eller elektromagnetiska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)


Måttskiss

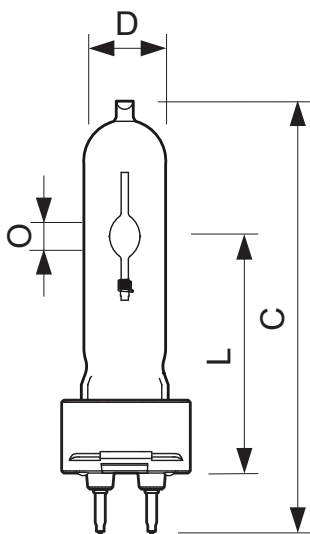

MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 35W/930 G12	103	20	55	56	57	4.8

Måttskiss



G12

Fotometriska data

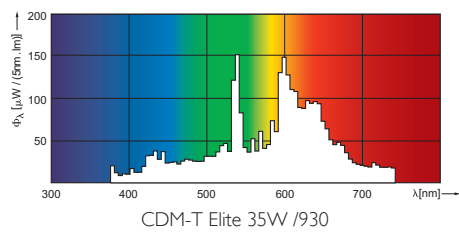

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Oktober 8
data som kan komma att ändras