


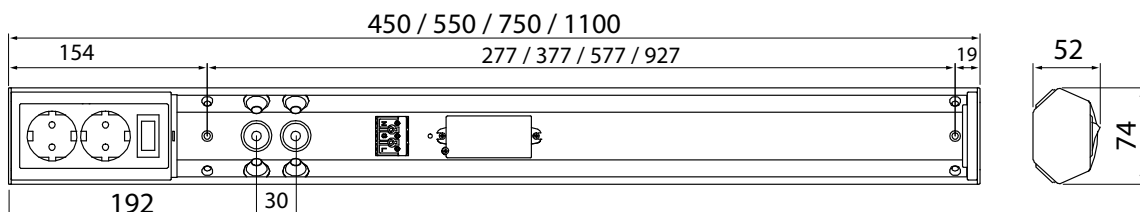

220-240 V ~ 50/60 Hz

**FI:****VAROITUKSET**

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen
- Ennen asennusta, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytetty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojattuja käsineitä
- Minimietäisyys valaistavaan kohteeseen on 0,10 m

HUOMAA

- Vain sisäkäyttöön
- Ei saa peittää lämpöä eristävillä materiaaleilla
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen valtuuttamansa taho
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa
- Käyttöympäristön lämpötila-alue -30 °C...+45 °C
- Valaisin on ketjutettavissa.

SE:**VARNING**

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, utbyte och rengöring av armaturen, stänga av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid hantering av armaturen- Minsta säkerhetsavstånd från belysta föremålen är 0,1 m

OBS

- Armaturen är inte lämplig att täcka med termiskt material.
- Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande
- Kontakta din återförsäljare vid frågor
- Armaturen är anpassad för temperaturer -30 °C till +45 °C.
- Överkopplingsbar.

EE:**HOIATUSED**

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitatav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne valgusliistu paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitlemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.
- Minimaalne ohutu kaugus valgustatavast objektist on 0,1 m.

HOIATUS

- Kasutamiseks siseruumides.
- Valgusti ei tohi katta soojuskindla materjaliga.
- Käesoleva valgusuti valgusallikat tohib vahetada ainult tootja või tema volitatud hooldusagent.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on -30 °C kuni +45 °C.

EN:**CAUTIONS**

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.
- The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1 m.

ATTENTION

- Designed for indoor application only.
- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is -30 °C to +45 °C

Handy	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOR	KG	P X K X L (MM)	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	SNRO	E-NR	GTIN
Handy 450 830	Valk./Vit/Valge/White	0,46	457 x 45 x 75	FIXED LED 5W 3000K 500 lm	4118722	7013541	A1TRBE 6435200219176
Handy 550 830	Valk./Vit/Valge/White	0,53	560 x 45 x 75	FIXED LED 8W 3000K 800 lm	4118723	7013540	A1TRBF 6435200219190
Handy 750 830	Valk./Vit/Valge/White	0,66	760 x 45 x 75	FIXED LED 11 W 3000K 1200 lm	4118724	7013539	A1TRBG 6435200219213
Handy 1100 830	Valk./Vit/Valge/White	0,90	1110 x 45 x 75	FIXED LED 14W 3000K 1500 lm	4118725	7013538	A1TRBH 6435200219237
Handy 450 840	Valk./Vit/Valge/White	0,46	457 x 45 x 75	FIXED LED 5W 4000K 500 lm	4116489	7013531	A1TRBA 6435200218001
Handy 550 840	Valk./Vit/Valge/White	0,53	560 x 45 x 75	FIXED LED 8W 4000K 800 lm	4116490	7013533	A1TRBB 6435200218025
Handy 750 840	Valk./Vit/Valge/White	0,66	760 x 45 x 75	FIXED LED 11 W 4000K 1200 lm	4116491	7013535	A1TRBC 6435200218049
Handy 1100 840	Valk./Vit/Valge/White	0,90	1110 x 45 x 75	FIXED LED 14W 4000K 1500 lm	4116492	7013536	A1TRBD 6435200218063