



Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning

MASTER TL-D Super 80

Lampan MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Lampan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Fördelar

- Bra färgåtergivning
- Relativt hög effektivitet, både vid installation och under lampans livslängd, med väl bibehållet ljusflöde
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner


- Mycket effektiv fluorescerande beläggning med 3 band
- Högt initialt ljusflöde jämfört med standardfärger
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon
- Högre effektivitet uppnås med elektroniskt driftdon

Användning

- Lämplig att använda i armaturer för TLD-lysrör i miljöer där människor vistas, t.ex. skolor, kontor, affärer, fabriker




Relaterade produkter



G13, T8

Måttskiss

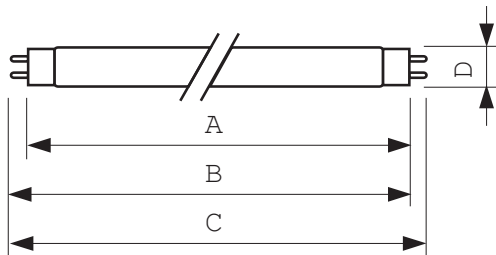

MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/827	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/830	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/840	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/865	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 30W/827	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/830	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/840	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 30W/865	894.6	899.3	901.7	908.8	28
TL-D 36W/827	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 58W/827	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/835	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/840	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/865	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 15W/827	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/830	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28
TL-D 23W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 23W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/830	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 1m 36W/840	970.0	974.7	977.1	984.2	28
TL-D 38W/830	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 38W/840	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	28
TL-D 70W/840	1763.8	1768.5	1770.9	1778	28

Allmänna data (1/2)

Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	Lampsockel	Lampkolv	10% bortfall EM-don	10% bortfall HF varmastart	10% bortfall HF kallsstart	50% bortfall EM	50% bortfall varmastart	50% bortfall kallsstart	LSF EM 2000tim Spec, [3t]	LSF EM 4000tim Spec, [3t]
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %


Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	Lampsockel	Lampkolv	10% bortfall EM-don	10% bortfall HF varmstart	10% bortfall HF kallsstart	50% bortfall EM	50% bortfall varmstart	50% bortfall kallsstart	LSF EM 2000tim Spec, [3t]	LSF EM 4000tim Spec, [3t]
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %
558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	99 %
615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	G13	T8	12000 hr	17000 hr	10000 hr	15000 hr	20000 hr	12000 hr	99 %	97 %

Allmänna data (2/2)

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	LSF EM 6000tim Spec, [3t]	LSF EM 8000tim Spec, [3t]	LSF EM 12000tim Spec, [3t]	LSF EM 16000tim Spec, [3t]	Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	LSF EM 6000tim Spec, [3t]	LSF EM 8000tim Spec, [3t]	LSF EM 12000tim Spec, [3t]	LSF EM 16000tim Spec, [3t]	LSF EM 2000 Spec, [3t]
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	99 %	99 %	89 %	33 %	558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	LSF EM 6000tim Spec, [3t]	LSF EM 8000tim Spec, [3t]	LSF EM 12000tim Spec, [3t]	LSF EM 16000tim Spec, [3t]	Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	LSF EM 6000tim Spec, [3t]	LSF EM 8000tim Spec, [3t]	LSF EM 12000tim Spec, [3t]	LSF EM 16000tim Spec, [3t]	LSF EM 2000 Spec [3t]
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	99 %	99 %	89 %	33 %	2 %							
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	96 %	95 %	89 %	33 %	2 %							

Installationsdiagram



G13

Ljusteknisk data (1/2)

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	Färgkod	Färgåtergivning	Ljusfärg	Färgtemperatur	Ljusflöde EM 25°C Spec.	Ljusflöde EM 25°C Nominell	Ljusflöde EM 30°C	Effektivitet spec. EM 25°C	LLMF EM 2000 tim specificerat	LLMF EM 4000 tim specificerat
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	827	85 Ra8	Glödljusvit	2700 K	1350 Lm	1350 Lm	Lm	75 Lm/W	96 %	95 %
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	Lm	75 Lm/W	96 %	95 %
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	1350 Lm	1350 Lm	Lm	75 Lm/W	96 %	95 %
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	Lm	75 Lm/W	96 %	95 %
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	1350 Lm	1350 Lm	Lm	75 Lm/W	96 %	95 %

Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	Färgkod	Färgåtergivning	Ljuskategori	Färgtemperatur	Ljusflöde EM 25°C Spec.	Ljusflöde EM 25°C Nominell	Ljusflöde EM 30°C	Effektivitet spec. EM 25°C	LLMF EM 2000 tim specificerat	LLMF EM 4000 tim specificerat
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	865	85 Ra8	Kallt dagsljus	6500 K	1300 Lm	1300 Lm	Lm	72 Lm/W	96 %	95 %
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	827	85 Ra8	Glödljusvit	2700 K	2400 Lm	2400 Lm	Lm	80 Lm/W	96 %	95 %
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	2400 Lm	2400 Lm	Lm	80 Lm/W	96 %	95 %
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	2400 Lm	2400 Lm	Lm	80 Lm/W	96 %	95 %
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	865	80 Ra8	Kallt dagsljus	6500 K	2300 Lm	2300 Lm	Lm	76,7 Lm/W	96 %	95 %
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	827	85 Ra8	Glödljusvit	2700 K	3350 Lm	3350 Lm	Lm	93 Lm/W	96 %	95 %
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	3000 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	3000 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %
632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	3000 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %
610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	3000 Lm	93 Lm/W	96 %	95 %
632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	865	85 Ra8	Kallt dagsljus	6500 K	3250 Lm	3250 Lm	2830 Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	827	85 Ra8	Glödljusvit	2700 K	5240 Lm	5240 Lm	Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	5240 Lm	5240 Lm	Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	835	85 Ra8	Vit	3500 K	5240 Lm	5240 Lm	Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	5240 Lm	5240 Lm	Lm	90 Lm/W	96 %	95 %
632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	865	85 Ra8	Kallt dagsljus	6500 K	5000 Lm	5000 Lm	Lm	86 Lm/W	96 %	95 %
702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	827	85 Ra8	Glödljusvit	2700 K	1000 Lm	1000 Lm	Lm	67 Lm/W	96 %	95 %
702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	1000 Lm	1000 Lm	Lm	67 Lm/W	96 %	95 %
702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	840	82 Ra8	Kallvit	4000 K	1000 Lm	1000 Lm	Lm	67 Lm/W	96 %	95 %
558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	830	83 Ra8	Varmvit	3000 K	2050 Lm	2050 Lm	Lm	89 Lm/W	96 %	95 %
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	840	82 Ra8	Kallvit	4000 K	2050 Lm	2050 Lm	Lm	89 Lm/W	96 %	95 %
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	3100 Lm	3100 Lm	Lm	86 Lm/W	96 %	95 %
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	3100 Lm	3100 Lm	Lm	86 Lm/W	96 %	95 %
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	830	85 Ra8	Varmvit	3000 K	3350 Lm	3350 Lm	Lm	88 Lm/W	96 %	95 %
558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	3350 Lm	3350 Lm	Lm	88 Lm/W	96 %	95 %
615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	840	85 Ra8	Kallvit	4000 K	6200 Lm	6200 Lm	Lm	89 Lm/W	96 %	95 %

Ljusteknisk data (2/2)


Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	LLMF EM 6000 tim specificerat	LLMF EM 8000 tim specificerat	LLMF EM 12000 tim specificerat	LLMF EM 16000 tim specificerat	LLMF EM 20000 tim specificerat	Design Temperature	Färgkoordinat X	Färgkoordinat Y
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	409 -	394 -
632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	313 -	337 -
702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	463 -	420 -
702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -

Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	LLMF EM 6000 tim specificerat	LLMF EM 8000 tim specificerat	LLMF EM 12000 tim specificerat	LLMF EM 16000 tim specificerat	LLMF EM 20000 tim specificerat	Design Temperatur	Färgkoordinat X	Färgkoordinat Y
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	440 -	403 -
558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -
615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	94 %	93 %	92 %	91 %	90 %	25 C	380 -	380 -


Elektriska data

Beställningsnummer	E nummer	Produktnamn	Märkeffekt	Lampeffekt EL 35°C hängande	Lampeffekt EL 35°C hängande	Lampspänning EM 25°C	Lampström EM 25°C	Reglerbar
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	18 W	18 W	18.0 W	59 V	0.360 A	Ja
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Ja
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Ja
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Ja
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	30 W	30 W	30.0 W	98 V	0.360 A	Ja
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	36 W	36 W	36.0 W	103 V	0.440 A	Ja
632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	58 W	58 W	58.5 W	111 V	0.670 A	Ja
702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.340 A	Ja
702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.340 A	Ja
702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	15 W	15 W	15.0 W	51 V	0.335 A	Ja
558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	23 W	23 W	23.0 W	95 V	0.295 A	Ja
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	23 W	23 W	23.0 W	95 V	0.295 A	Ja
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	36 W	36 W	36.0 W	80 V	0.560 A	Ja
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	36 W	36 W	36.0 W	80 V	0.560 A	Ja
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	38 W	38 W	38.0 W	104 V	0.430 A	Ja
558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	38 W	38 W	38.0 W	104 V	0.430 A	Ja
615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	70 W	70 W	70.0 W	132 V	0.690 A	Ja


Prestandadiagram



Life Expectancy 3 h cycle

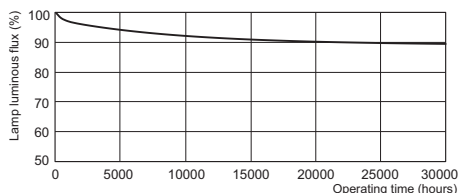

Lumen Maintenance 3 h + 12 h cycle

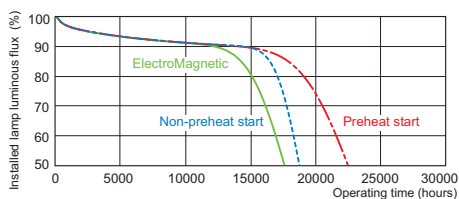

Service Lifetime 3 h cycle

Miljödata

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	Ener-gieffek-tiv-tets-klass (EEL)	Kvick-silverin-nehåll (Hg)	Energy consump-tion kWh/ 1000h
631626 40	8343686	MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631657 40	8343688	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610546 40	8343689	MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631718 40	8343692	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
610126 40	8343693	MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP	A	2.0 mg	22 kWh
631770 40	8343696	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL	A	2.0 mg	22 kWh
631800 40	8343708	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631831 40	8343710	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631862 40	8343714	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631893 40	8343718	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL	A	2.0 mg	36 kWh
631923 40	8343720	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
631954 40	8343722	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610171 40	8343723	MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP	A	2.0 mg	42 kWh

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	Ener-gieffek-tiv-tets-klass (EEL)	Kvick-silverin-nehåll (Hg)	Energy consump-tion kWh/ 1000h
632012 40	8343726	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
610188 40	8343727	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP	A	2.0 mg	42 kWh
632074 40	8343730	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
632104 40	8343756	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610195 40	8343759	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632166 40	8343760	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
632197 40	8343762	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
610294 40	8343763	MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP	A	2.0 mg	68 kWh
632258 40	8343766	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL	A	2.0 mg	68 kWh
702784 40	8343674	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702791 40	8343676	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
702807 40	8343680	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL	B	2.0 mg	19 kWh
558633 40	8343700	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL	A	2.0 mg	28 kWh

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	Ener-gieffek-tiv-tets-klass (EEL)	Kvick-silverin-nehåll (Hg)	Energy consump-tion kWh/1000h
558701 40	8343702	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL	A	2.0 mg	28 kWh
558749 40	8343734	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558770 40	8343738	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL	A	2.0 mg	42 kWh
558800 40	8343746	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL	A	2.0 mg	45 kWh

Beställningsnummer	E nummer	Produkt-namn	Ener-gieffek-tiv-tets-klass (EEL)	Kvick-silverin-nehåll (Hg)	Energy consump-tion kWh/1000h
558831 40	8343750	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL	A	2.0 mg	45 kWh
615923 40	-	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL	A	3.0 mg	81 kWh



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Augusti 28
data som kan komma att ändras