



## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

WiFi termostat  
Gulvføler  
Intern romføler  
Ekstern romføler (kablet)  
Effektregulator  
Adaptiv regulering  
Temperaturbegrensere  
Ukesprogram  
Hjemme/Borte/Antifrost  
Intuitiv app - enkel å bruke  
App som styrer alle funksjoner  
Alarm og varsling i app  
Firmwareoppdatering (OTA)  
Energikalkulator  
En-polet brudd  
Lås/Barnesikring  
Temperaturkalibrering  
Amazon Cloud  
Norsk/ Svensk/ Engelsk/Finsk/Nederlandsk språk

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

## TILLEGGSSINFO

Bruk 1,5mm<sup>2</sup> eller 2,5mm<sup>2</sup> etter effektbehov.

## HEATIT WIFI SORT

WiFi termostat 3600W

El-nummer 5430588

GTIN 7071236017431

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et lettfattelig brukergrensesnitt.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra en brukervennlig app. Appen "Heatit WiFi" finnes i Google Play og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. Om du skal installere flere termostater i samme hus, kan du kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler installasjonen.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

## SMARTHUSDATA

Over The Air oppdatering (OTA)?	Ja
Alternative kommunikasjonsprotokoller	WiFi (802.11 b/g/n) 2,4GHz

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Maks belastning (kun resistive laster) watt	3600
Maks strøm	16A
Eget effektforbruk	2W
Hysteres	0,2 til 2 (std. hysteres 0,5)
Bryter type	Enpolet bryter
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21
Maks størrelse tilkobling	2,5mm <sup>2</sup>
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Deklarasjoner	CE

**TERMOSTAT DATA**

Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter	Kompatible NTC-følere (k $\Omega$ @ 25°C)	10, 100, 12, 15, 22, 33, 47, 6.8
Følerverdier (termostater)	25 10,0 k $\Omega$	Feilmargin temperatur	0,5°C

**DIMENSJONER PRODUKT**

Produkt høyde	86mm	Produkt lengde	38mm
Produkt vekt	150g	Produkt bredde	86mm


**LOGISTIKKDATA**

Bredde	110mm	Lengde	120mm
Vekt	300g	Høyde/diameter	75mm

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi har designet dette produktet i henhold til våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med vår installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

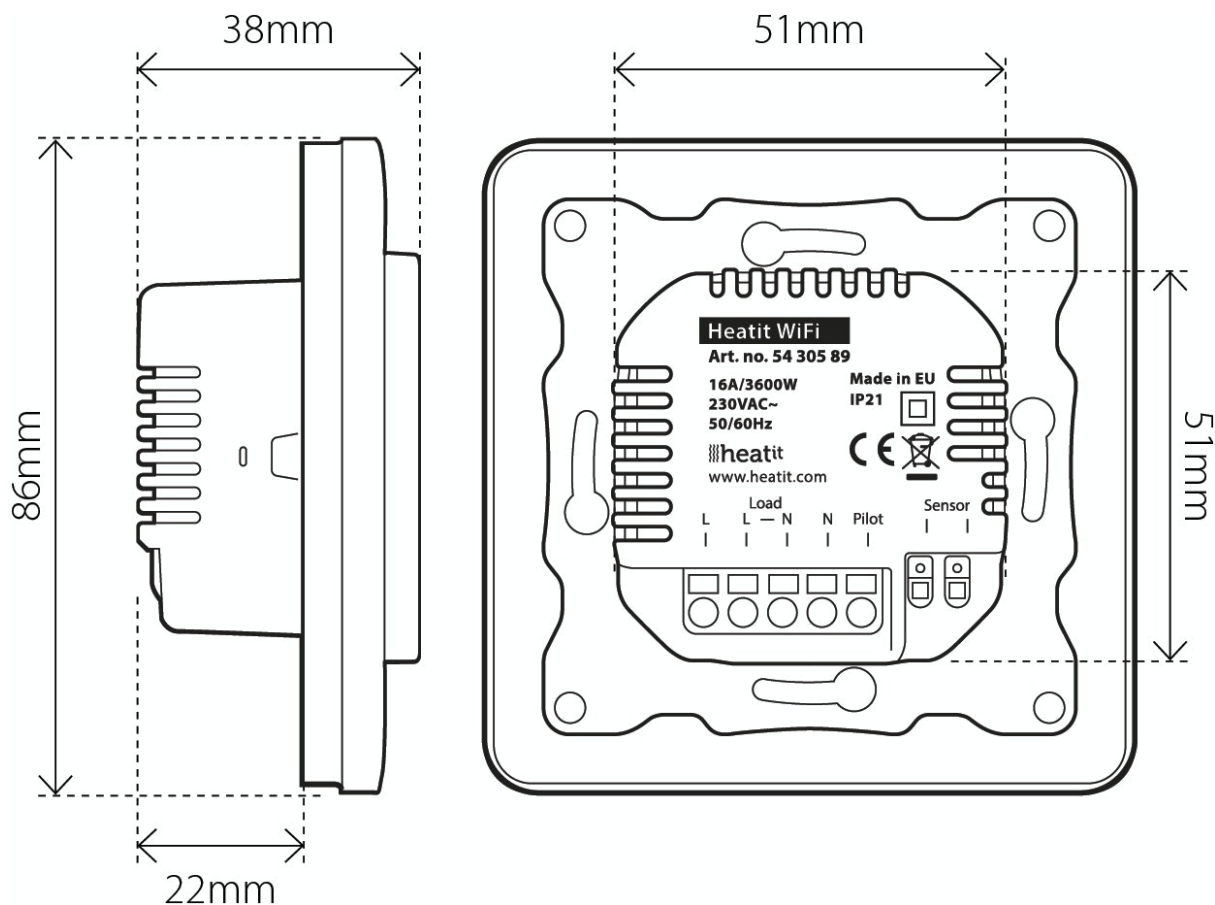

**Heatit WiFi Black kan bestilles fra [www.heatit.com/5430588](http://www.heatit.com/5430588)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [document.heatit.com/5430588](http://document.heatit.com/5430588)

