

Koster 1913



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7747502	1913AL	Aluminium	9006
7747503	1913GR	Grafit	7016

Teknisk beskrivning

Sockel	LED modul
Spänning (V.)	230
Ljuskälla	Modul
Effekt (W.)	18,8W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP54
IK klass	-
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat / Optisk struktur
Kabelingångar	-

Mått (mm.)



Höjd	230
Bredd	245
Djup	450

Ljuskälla

Effekt (W.)	18,8
Lumen	3000
Kelvin	3000
Livslängd	50000 h
Färgåtergivning	RA 80
MacAdam	3
Dimbar	Nej



45

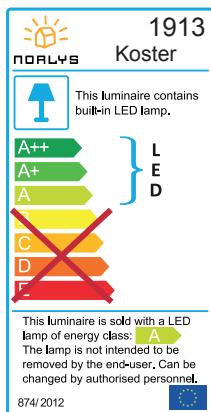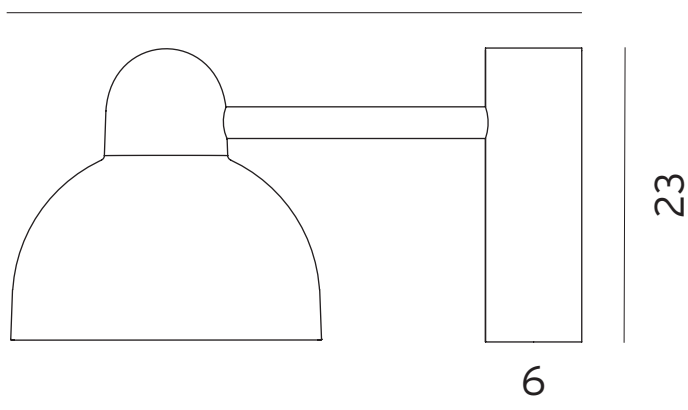

Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722

