


Tack för ditt köp!

Läs följande instruktioner noggrant för en felfri och korrekt installation.
Behåll därefter manualen för eventuell referens av produkten.

Specifikationer

Artikel	74997941 / 74997942
Benämning	Rosa
Effekt	3W
Driftsätt	Konstantsström 350mA
Inkl. driver	Nej
Inkl. Ljuskälla	Ja. Integrerad LED
Håltagning	Ø 57mm
Montage	Infälld
Färgtemperatur	3000K
Infästning	Bladfjäder
Anslutning	Molex
Dimbar	Ja
Ställbar	Nej
Roterbar	Nej
Finish	Vit / Satin nickel
Ljusflöde / Armaturlumen	260lm
Spridningsvinkel	40°
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>82
Mått	Ø:66mm B:53mm H:12mm

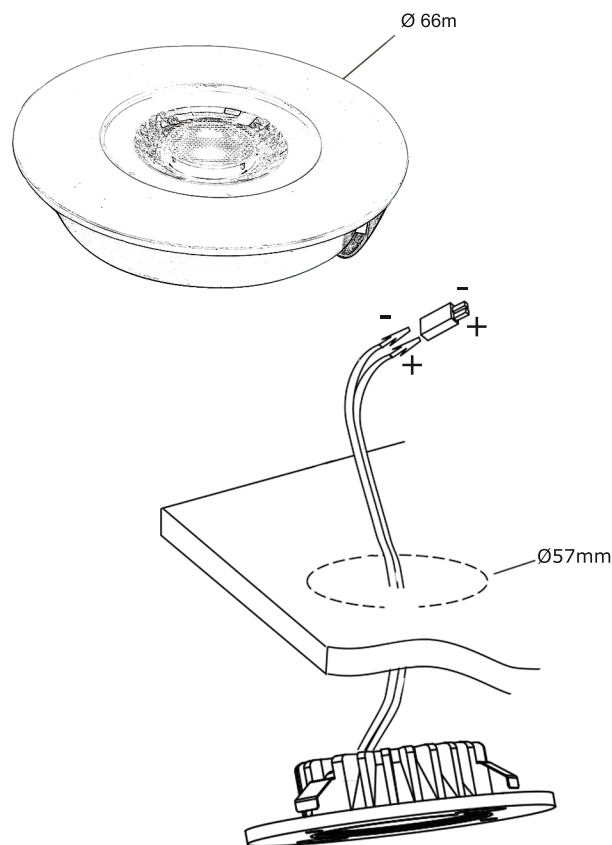

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Försäkra dig alltid om att strömen är frånslagen innan du påbörjar installationen.
OBS! Se till så att rätt ström (350mA) används innan du slår till strömmen för att undvika skador på LED chipet.
OBS! Kopplar du flera lampor till samma driver, se till så att lamporna är serikopplade, annars kan skador uppstå på LED chipet.
Garantin gäller ej för felaktigt inkopplade lampor.

- Installation av den här produkten får ENDAST utföras av behörig elektriker.

- Armaturen måste installeras enligt rådande lagar och regler angående kabeldragning och de byggnadsföreskrifter som råder.

- Kontrollera att den totala lasten i slingan efter att den här lampan installerats inte överstiger drivdonets maxlast.

Armaturen får ej installeras på ett sådant sätt att kapaciteten på sladd eller säkring överskrids.

Armaturen får inte övertäckas av brännbart material

Uppfyller kraven enligt EN-60598
Confirms En-60598

Endast avsedd för inomhusbruk
Intended only for indoor use.

LED-ljuskälla.
LED light source.

Källsorteras som elkrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed, out wheeled bin.

Produkten följer de riktlinjer som beskrivs i RoHS direktivet.
The product is in compliance with the RoHS directive.

Dimbar produkt.
Dimmable product.

Produkten uppfyller kraven för IEC skyddsklass 2
The product is in agreement with IEC protection class 2.