
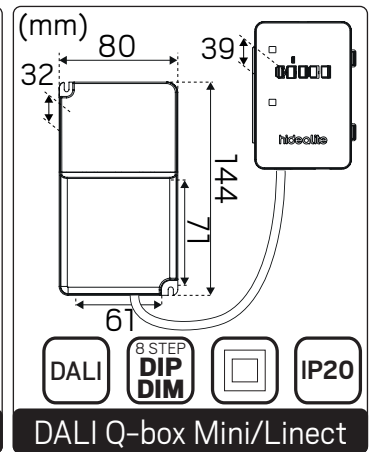
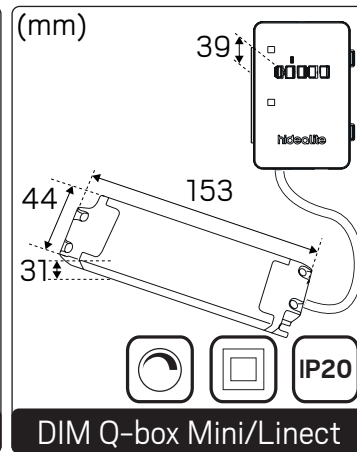
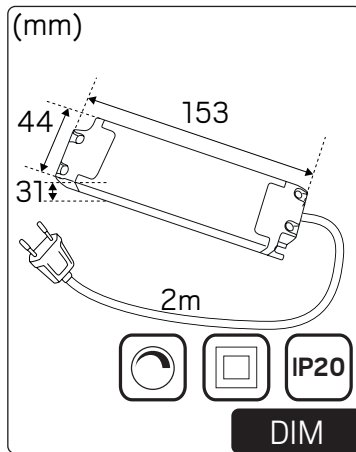


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Unit effect	mA	Lumen	Beam angle
7019640	4143802	3207079	7392971143675	Sky OP 830/840 DIM	3000K/4000K	30W	750mA	3800	120°
7019641	4143803	3207080	7392971143682	Sky OP 830/840 DIM 5-pack	3000K/4000K	30W	750mA	3800	120°
7019642	4143804	3207081	7392971143699	Sky OP 830/840 DIM Linect	3000K/4000K	30W	750mA	3800	120°
7019643	4143805	3207082	7392971143705	Sky OP 830/840 DIM Q-Box Mini	3000K/4000K	30W	750mA	3800	120°
7019644	4143806	3207083	7392971143712	Sky OP 830/840 DALI Linect	3000K/4000K	42W	1050mA	5050	120°
7019645	4143807	3207084	7392971143729	Sky OP 830/840 DALI Q-Box Mini	3000K/4000K	42W	1050mA	5050	120°
7019646	4143808	3207085	7392971143736	Sky MP 830/840 DIM	3000K/4000K	30W	750mA	3700	90°
7019647	4143809	3207086	7392971143743	Sky MP 830/840 DIM 5-pack	3000K/4000K	30W	750mA	3700	90°
7019648	4143810	3207087	7392971143750	Sky MP 830/840 DIM Linect	3000K/4000K	30W	750mA	3700	90°
7019649	4143811	3207088	7392971143767	Sky MP 830/840 DIM Q-Box Mini	3000K/4000K	30W	750mA	3700	90°
7019650	4143812	3207089	7392971143774	Sky MP 830/840 DALI Linect	3000K/4000K	42W	1050mA	4850	90°
7019651	4143813	3207090	7392971143781	Sky MP 830/840 DALI Q-Box Mini	3000K/4000K	42W	1050mA	4850	90°

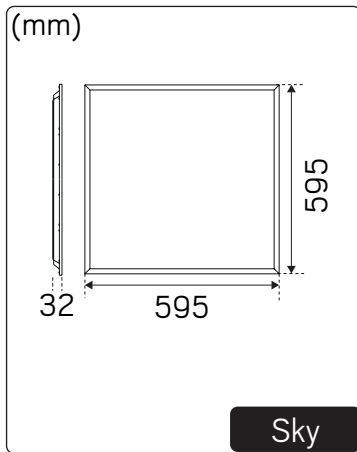


For explanation of symbols see www.hidealite.com

LED and control gear replaceable by professional



SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.







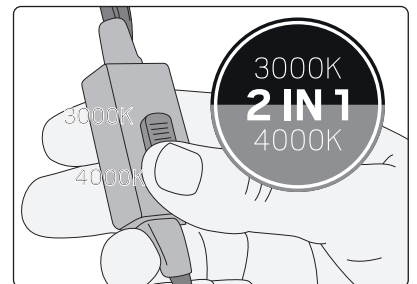


Accessories




E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
7019652	4143814	3207091	7392971143798	Surfacemount frame Sky
7012483	4289493	3212071	7392971128566	Cover plate Panel Round


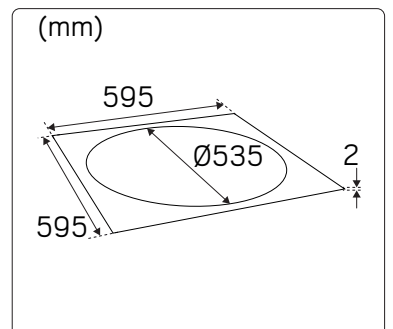
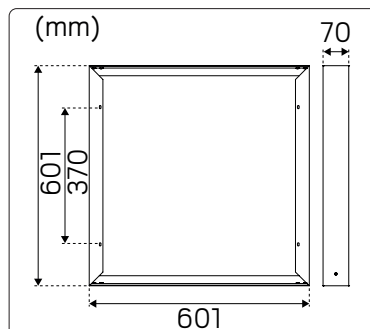


Installation

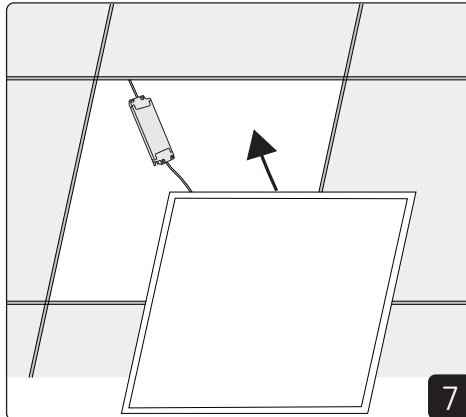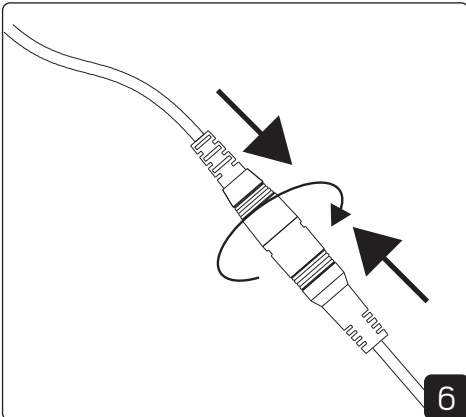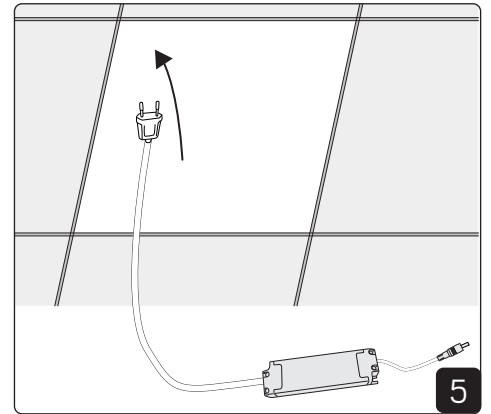
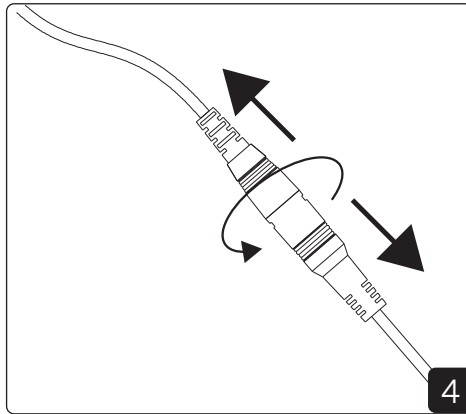
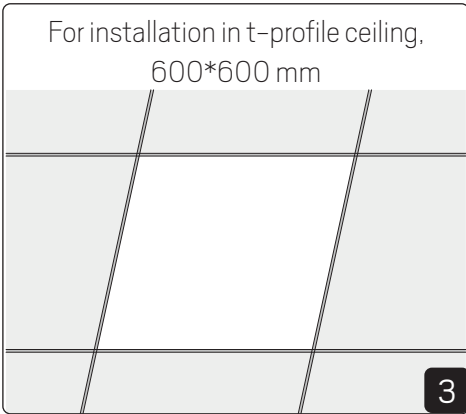
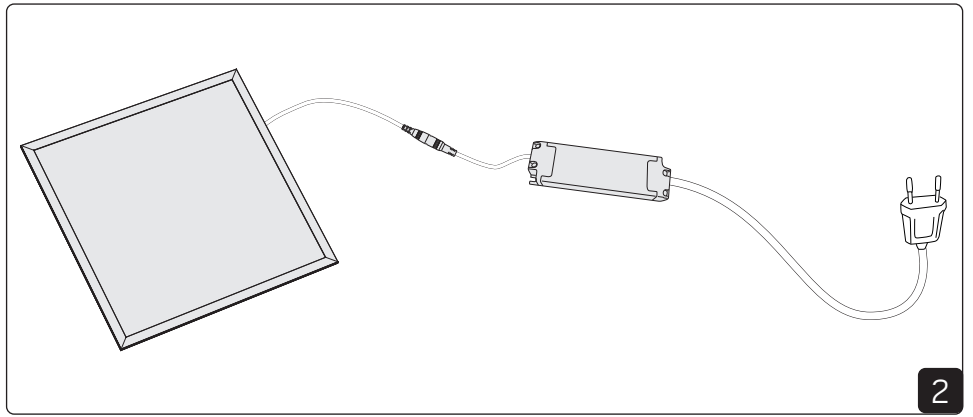
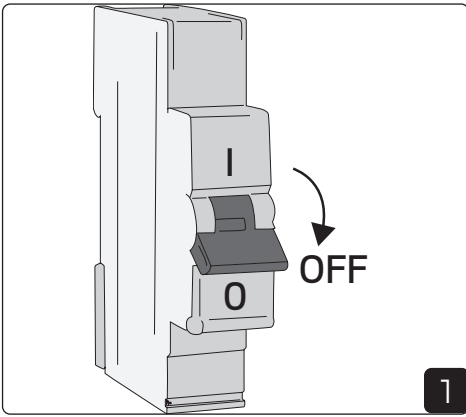





Installation - Surfacemount frame

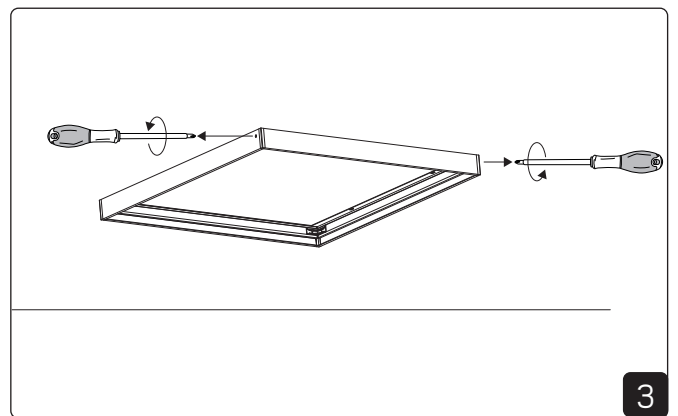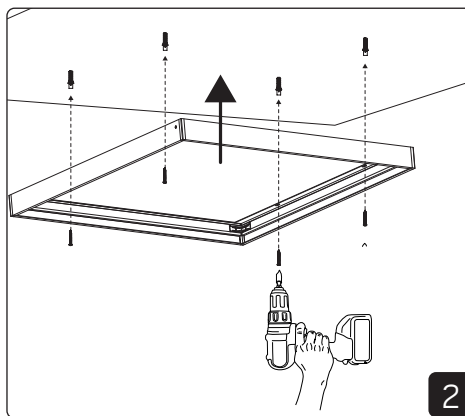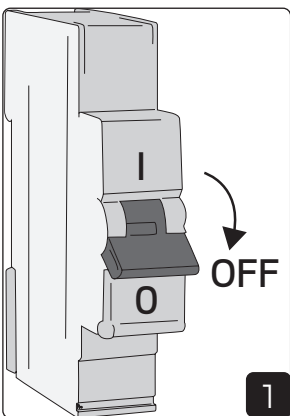

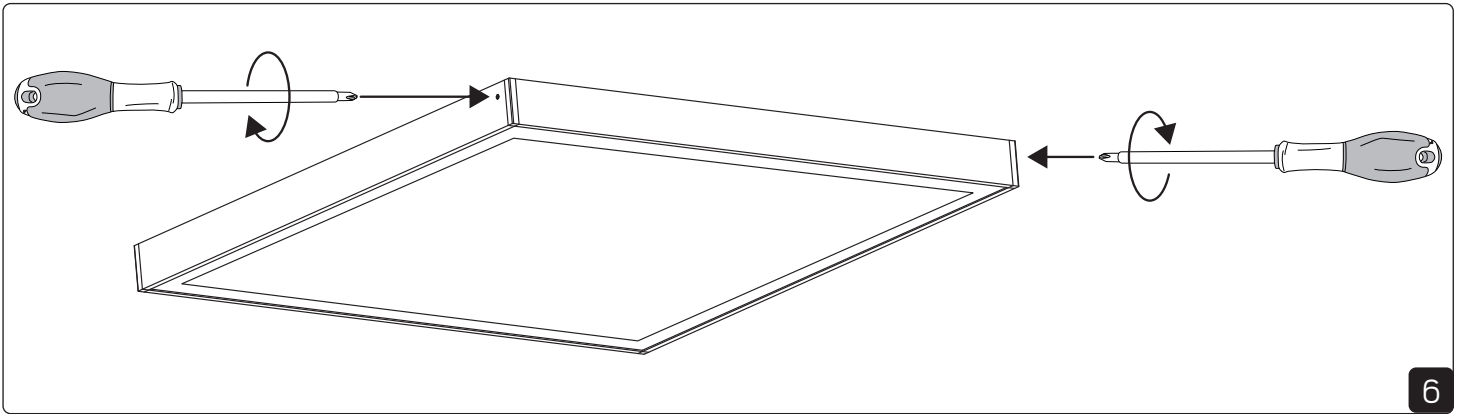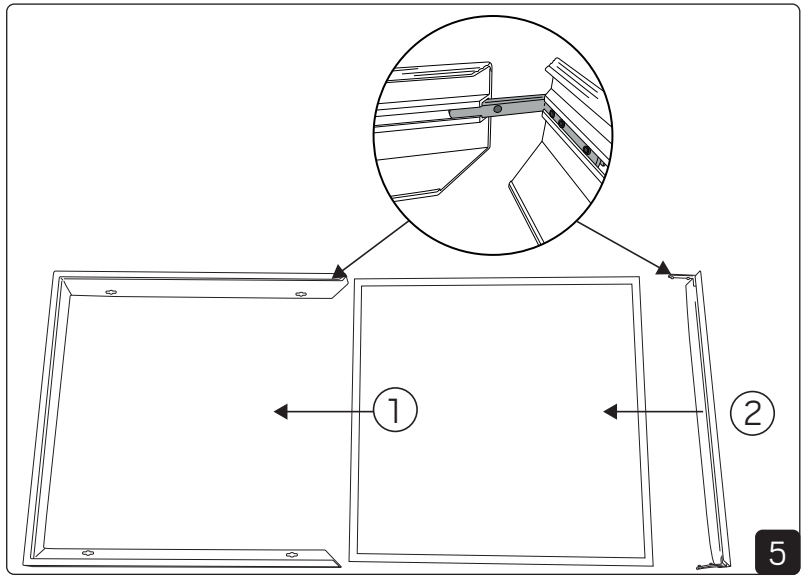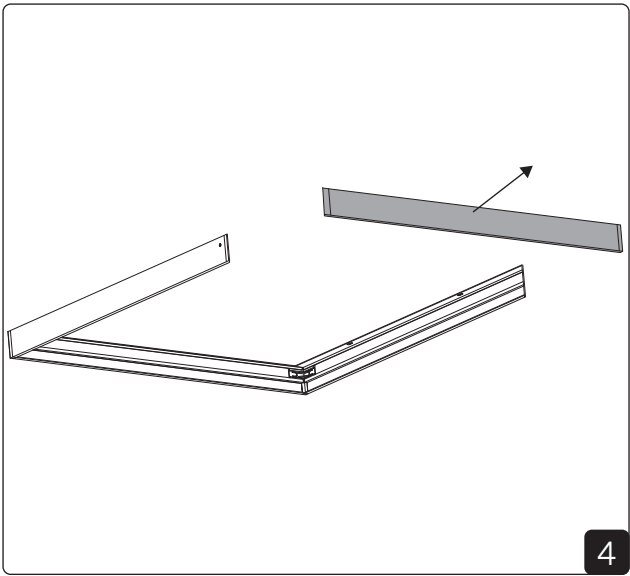







Installation with Q-box Mini

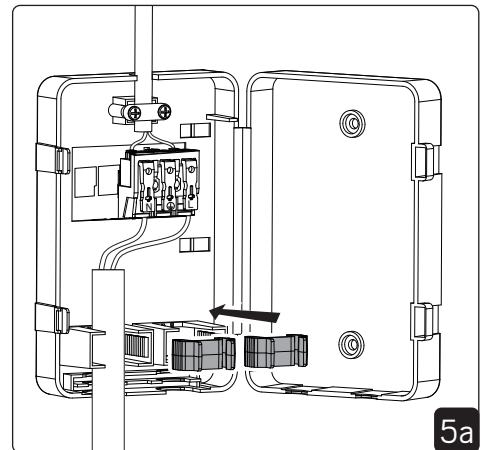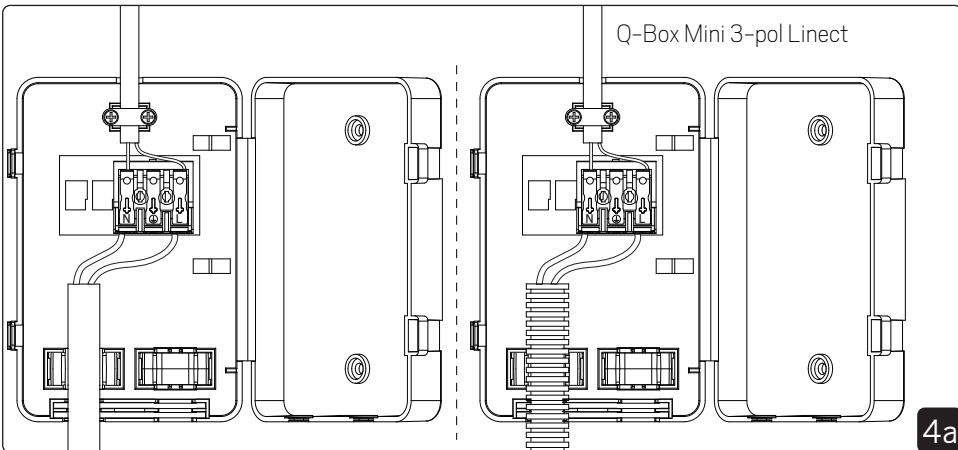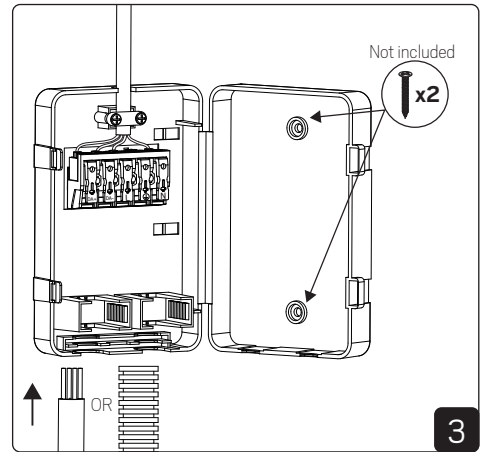
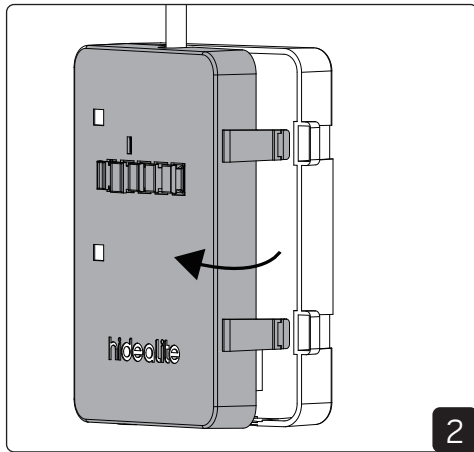
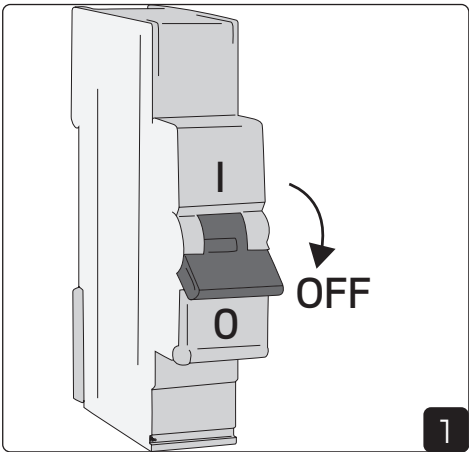


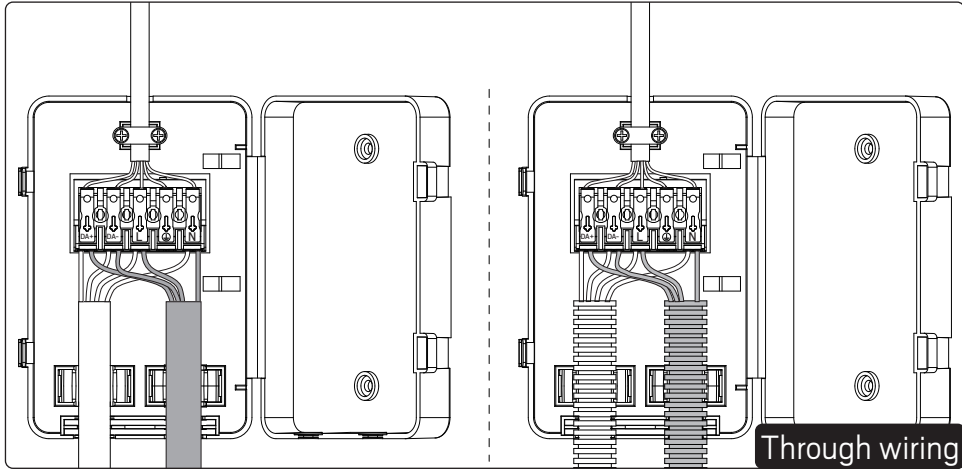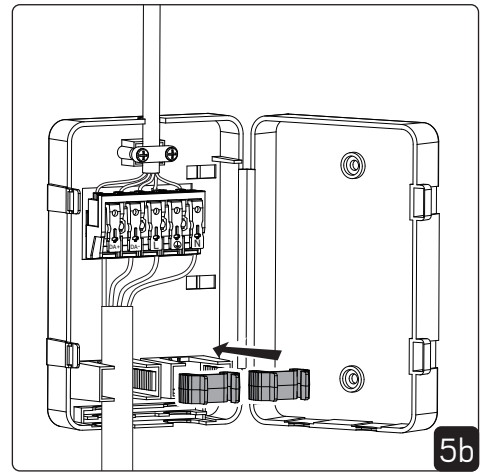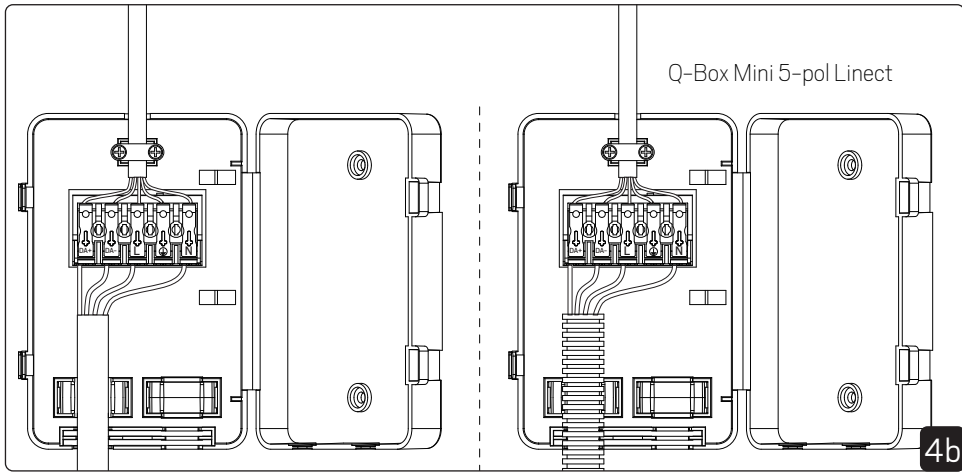


Installation with Linect

Linect works with Wago Winsta, Ensto, Wieland etc.

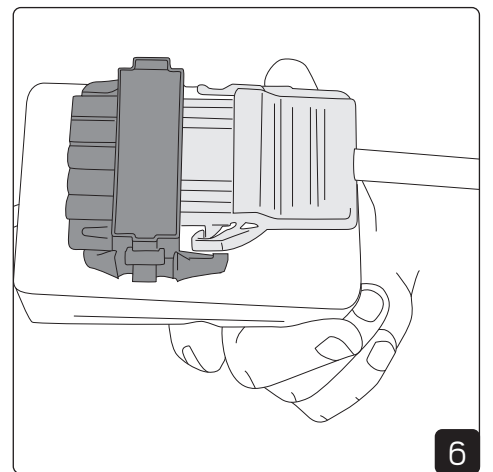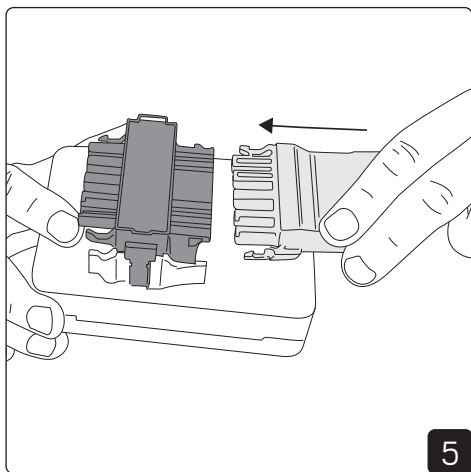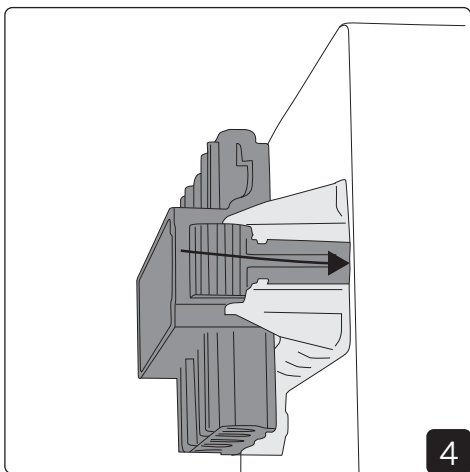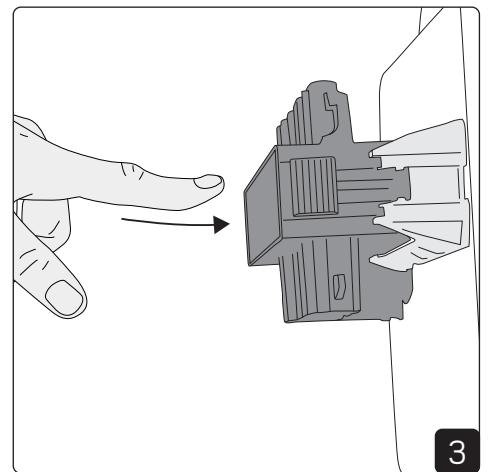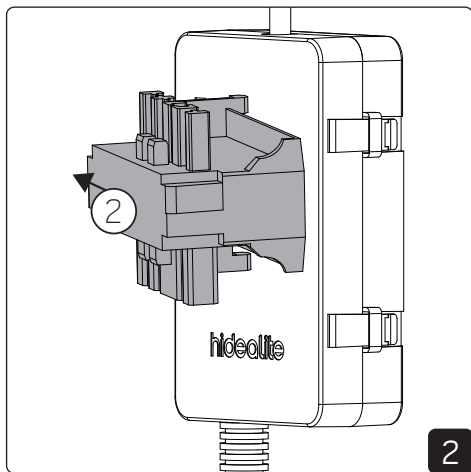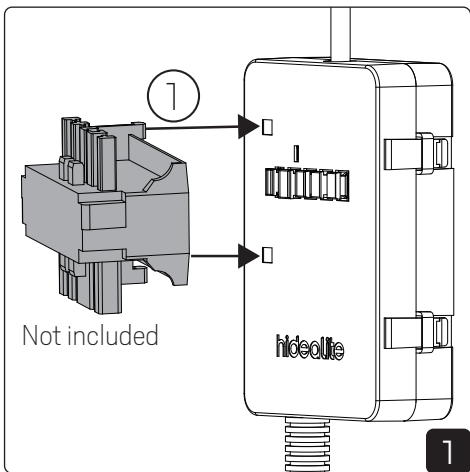

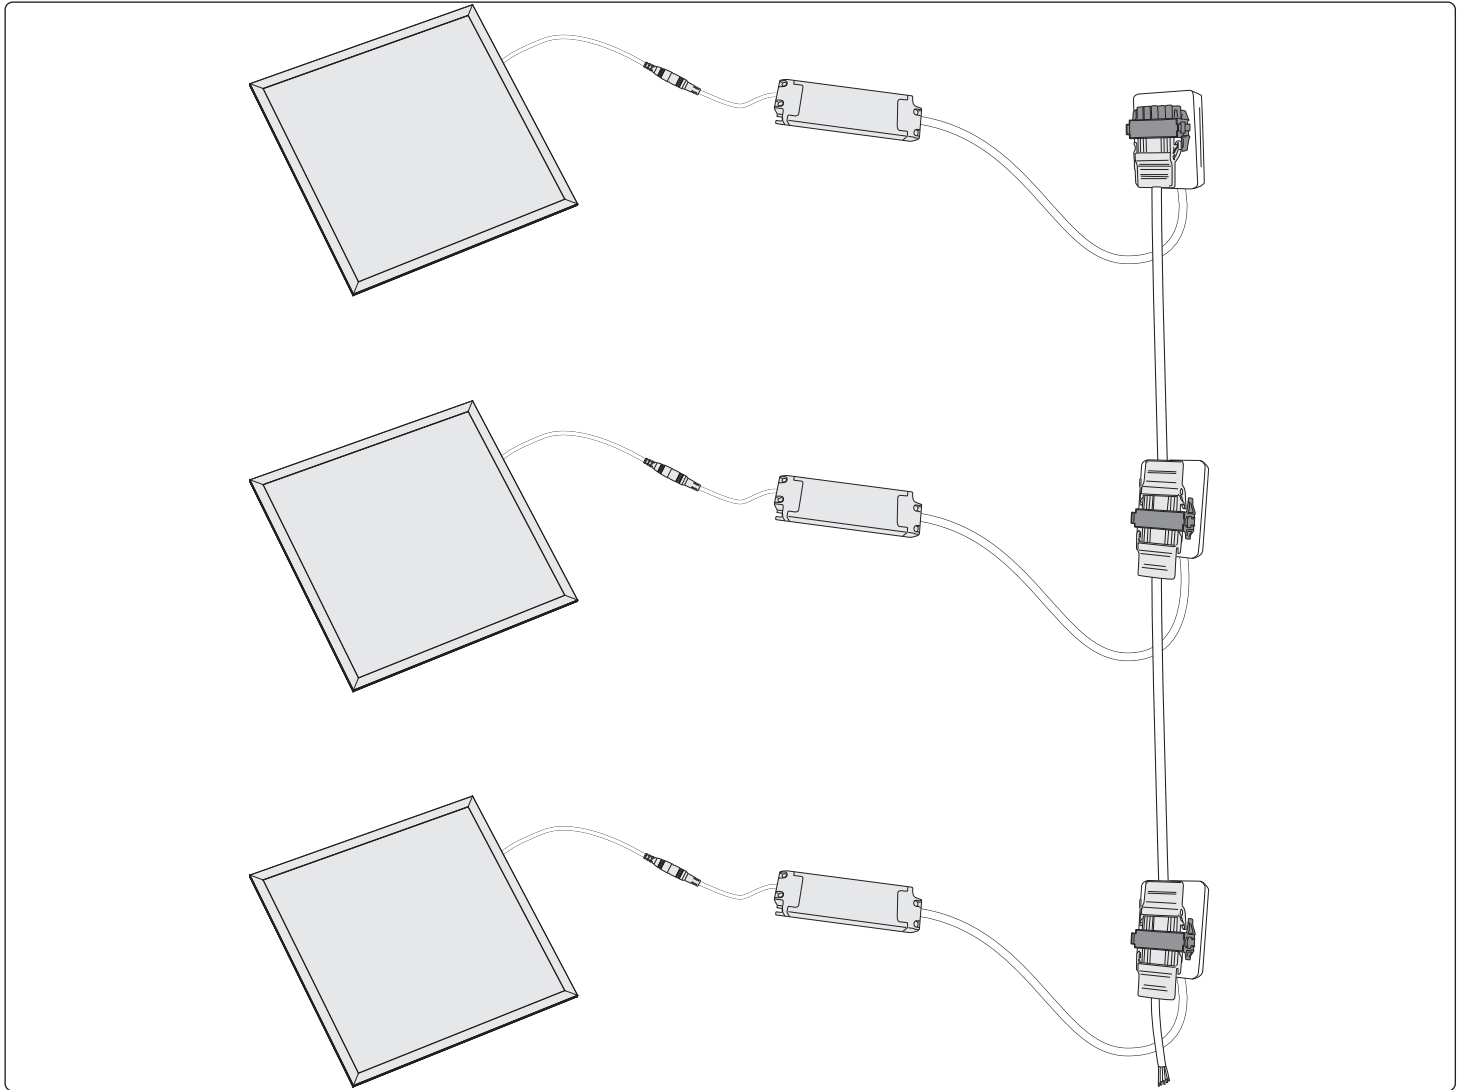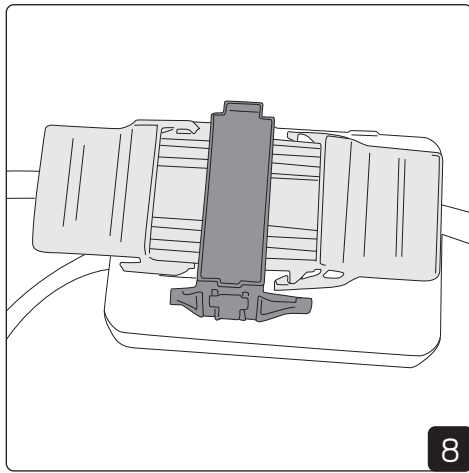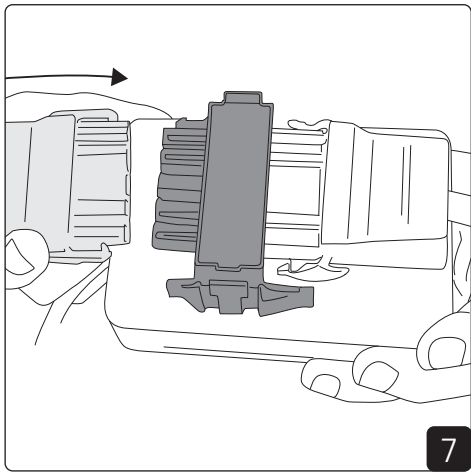

DIP on DALI driver

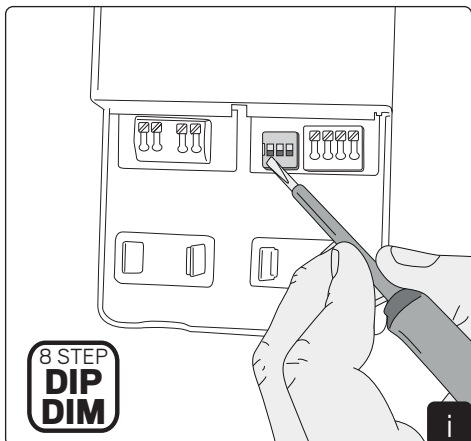

**8 STEP
DIP
DIM**

Sky OP			
mA	Lumen 3000K	Lumen 4000K	Effect
600mA	2950lm	3050lm	24W
700mA	3450lm	3500lm	28W
750mA	3650lm	3750lm	30W
800mA	3800lm	3900lm	32W
850mA	4150lm	4250lm	34W
900mA	4300lm	4400lm	36W
950mA	4500lm	4600lm	38W
1050mA	4950lm	5050lm	42W

Sky MP			
mA	Lumen 3000K	Lumen 4000K	Effect
600mA	2850lm	2950lm	24W
700mA	3300lm	3350lm	28W
750mA	3500lm	3600lm	30W
800mA	3650lm	3750lm	32W
850mA	3950lm	4050lm	34W
900mA	4100lm	4200lm	36W
950mA	4300lm	4400lm	38W
1050mA	4750lm	4850lm	42W